


Uponor RS koljeno 45° 45° RS3-RS3

1029141

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- osnovni dio za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 klina osigurača

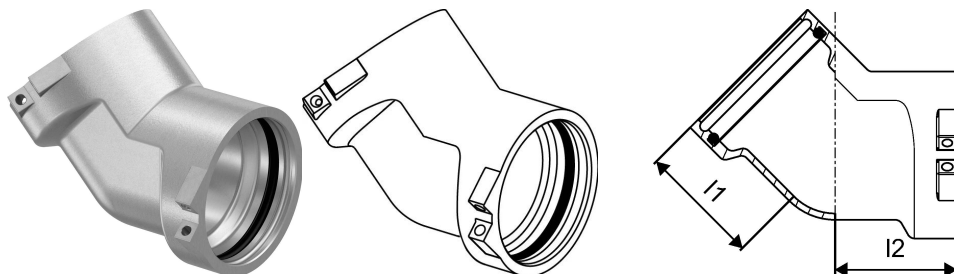

Općenito Uponor RS koljeno 45° 45°

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS koljeno 45° 45° RS3-RS3

1029141

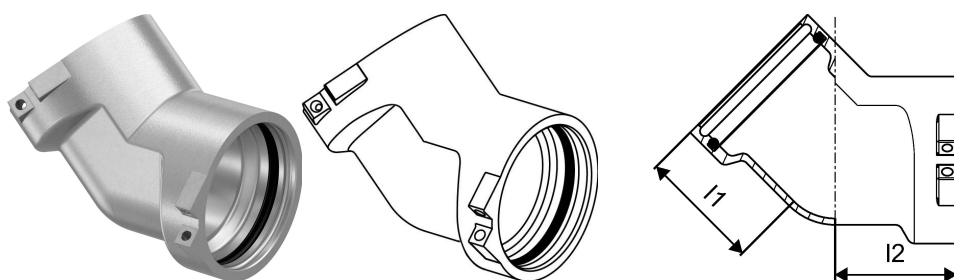

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimenzije

Visina jedinice	100
Stavka Jedinična duljina	150
Jedinična težina stavke	1,93
Širina jedinice	100
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	68
Duljina (l2)	68

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905439485
Pakiranje GTIN PL4	06414905491391
Visina pakiranja PL1	110
Visina pakiranja PL4	750
Duljina pakiranja PL1	163
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	175
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,0028688
Pakiranje Volumen PL4	0,72
Težina pakiranja PL1	2,042
Težina pakiranja PL4	357,35
Širina pakiranja PL1	160
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr