


Uponor RS T-komad RS3-RS3-RS3

1029143

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- osnovni dio za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 klina osigurača

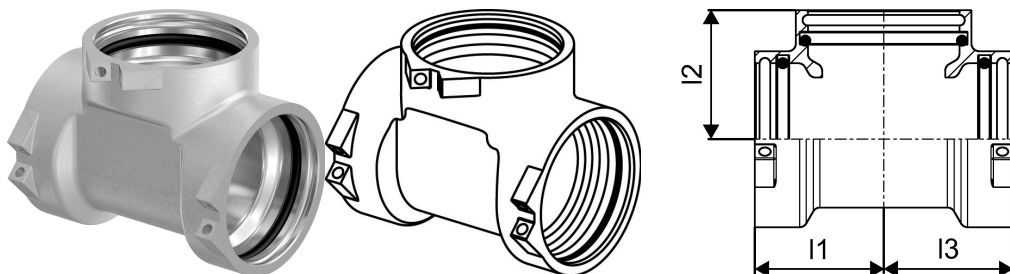

Općenito Uponor RS T-komad

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS T-komad RS3-RS3-RS3

1029143

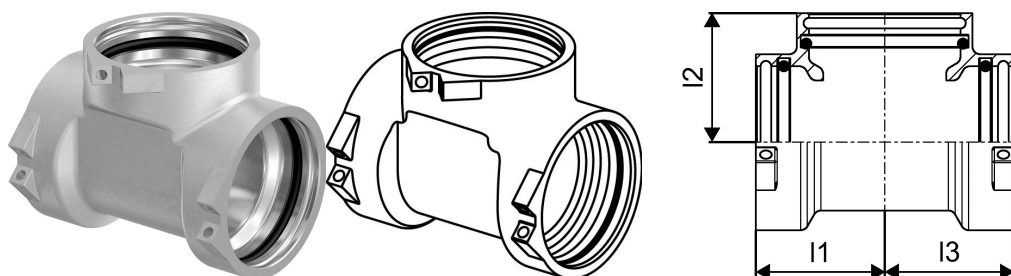

Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Dimenzije

Visina jedinice	108
Stavka Jedinična duljina	140
Jedinična težina stavke	1,0
Širina jedinice	123
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	68
Duljina (l2)	68
Duljina (l3)	68

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905439508
Pakiranje GTIN PL4	06414905491414
Visina pakiranja PL1	115
Visina pakiranja PL4	715
Duljina pakiranja PL1	160
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	175
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,002944
Pakiranje Volumen PL4	0,6864
Težina pakiranja PL1	1,4
Težina pakiranja PL4	245
Širina pakiranja PL1	160
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr