


Uponor RS spojnica RS2-RS2

1029144

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- osnovni dio za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 klina osigurača

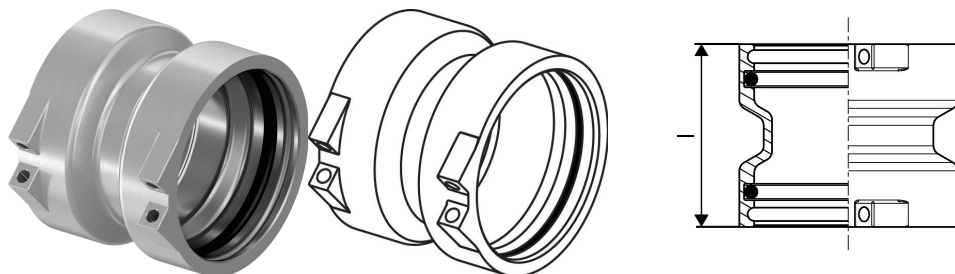

Općenito Uponor RS spojnica

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS spojnica RS2-RS2

1029144

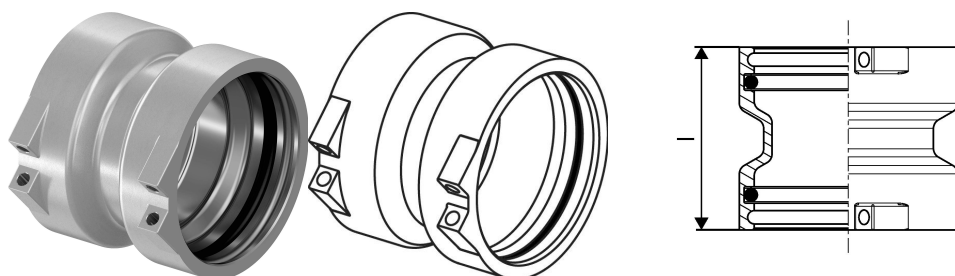

Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Dimenzije

Visina jedinice	60
Stavka Jedinična duljina	70
Jedinična težina stavke	0,351
Širina jedinice	70
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905263851
Pakiranje GTIN PL4	06414905263868
Visina pakiranja PL1	80
Visina pakiranja PL4	680
Duljina pakiranja PL1	140
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	480
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0011088

Pakiranje Volumen PL4	0,6528
Težina pakiranja PL1	0,41
Težina pakiranja PL4	195,165
Širina pakiranja PL1	99
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com