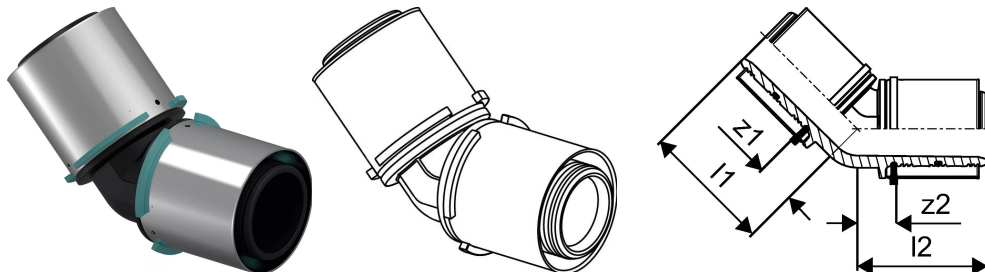


Uponor S-Press kompozitno koljeno 45° 45° PPSU 63-63**1032879**

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

**Općenito Uponor S-Press kompozitno koljeno 45° 45° PPSU****Projektanti**

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press kompozitno koljeno 45° 45° PPSU 63-63

1032879



Product code

Item no EAN	6414905220786
Item no GF	35001032879
Item no GTIN	06414905220786
Item no LVI	1720116
Item no NOBB	54938966
Item no NRF	5114361
Item no RSK	1896575
Item no VVS	087433163

Dimenzije

Visina jedinice	72
Stavka Jedinična duljina	164
Jedinična težina stavke	0,385
Širina jedinice	117
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	83,4
Duljina (l2)	83,4
z1	22,5
Z2	22,5

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905281039
Pakiranje GTIN PL4	06414905281046
Visina pakiranja PL1	105
Visina pakiranja PL4	756
Duljina pakiranja PL1	182
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL4	192
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00368823
Pakiranje Volumen PL4	0,72576
Težina pakiranja PL1	0,485
Težina pakiranja PL4	118,12
Širina pakiranja PL1	193
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr