


## Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S 40x5,5 6m

1033864

- radni tlak 10 bar
- šipka

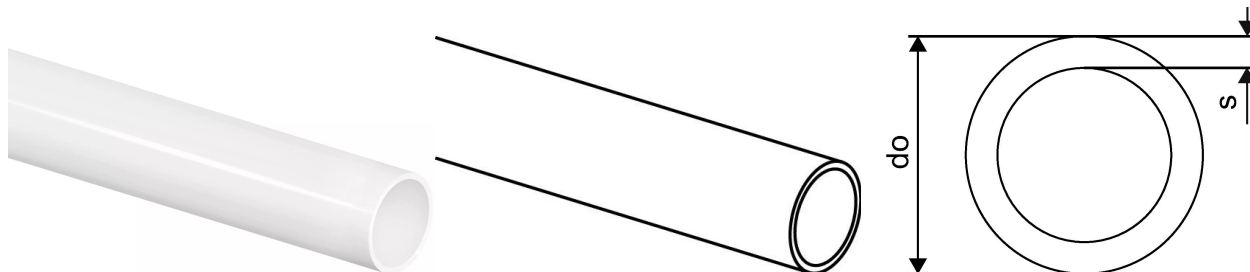

### Općenito Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S

#### Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

## Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S 40x5,5 6m

1033864

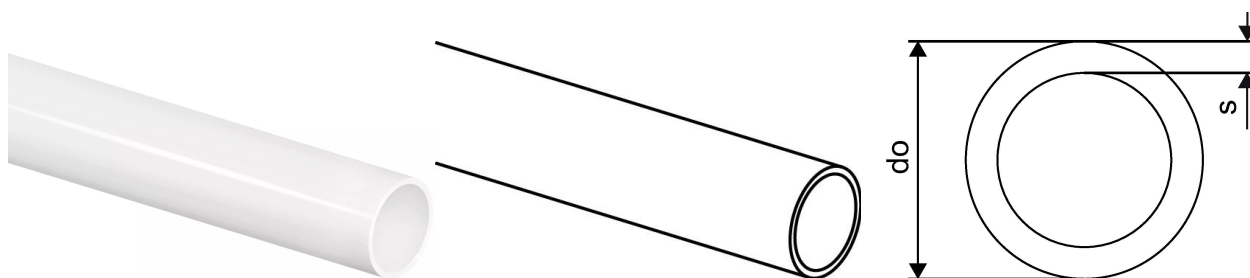

## Product code

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

## Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,604
Širina jedinice	40
Item_UOM	m

## Measurements

Vanjski promjer_do	40
Debljina stijenke_s	5,5

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905265893
Pakiranje GTIN PL4	06414905662883
Visina pakiranja PL1	41
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	6000
Duljina pakiranja PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL4	840
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage

Pakiranje Volumen PL1	0,010086
Pakiranje Volumen PL4	2,7755
Težina pakiranja PL1	3,624
Težina pakiranja PL4	250
Širina pakiranja PL1	41
Širina pakiranja PL4	650

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)