
Podaci o proizvodu



GF Uponor Aqua Pipe cijev 50x6,9 6m

1033865

- radni tlak 10 bar
- šipka

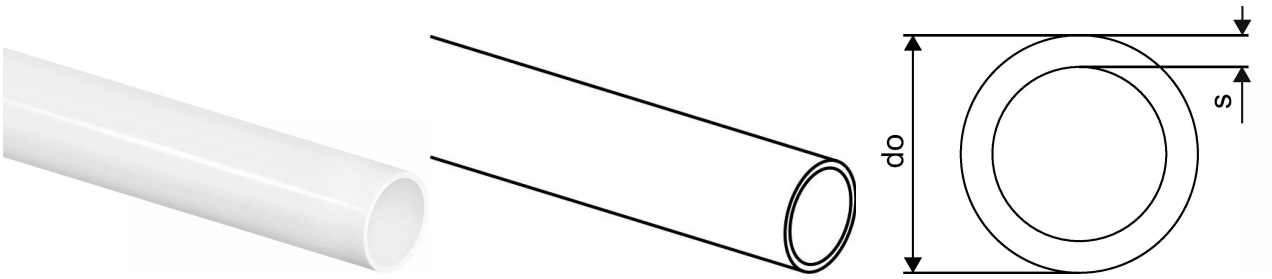

Općenito GF Uponor Aqua Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Aqua Pipe cijev 50x6,9 6m

1033865

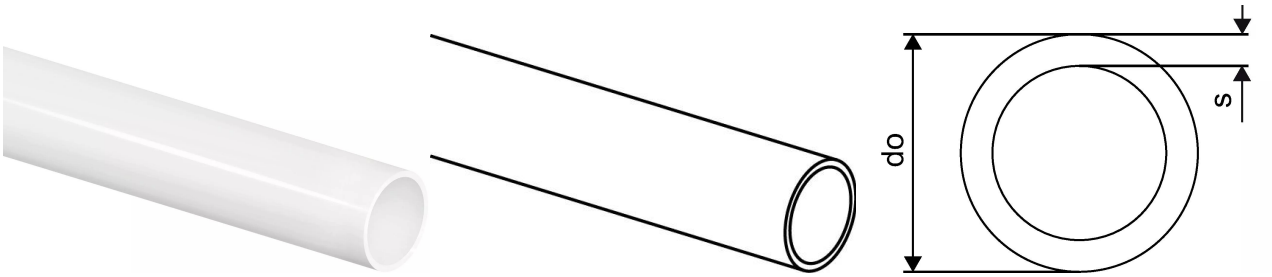

Product code

Item no EAN	7321500018009
Item no GF	35001033865
Item no GTIN	07321500018009
Item no LVI	2012597
Item no RSK	2418098
Item no VVS	087310150

Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,939
Širina jedinice	50
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	50
Debljina stijenke_s	6,9

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900622615
Pakiranje GTIN PL4	06414905662890
Visina pakiranja PL1	51
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	6000
Duljina pakiranja PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL4	660
Vrsta pakiranja PL1	BAR

Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Pakiranje Volumen PL1	0,015606
Pakiranje Volumen PL4	2,7755
Težina pakiranja PL1	5,634
Težina pakiranja PL4	644,74
Širina pakiranja PL1	51
Širina pakiranja PL4	650

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+