


Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

- topla pitka voda i cirkulacija
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95 °C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o opskrbi i cirkulaciji

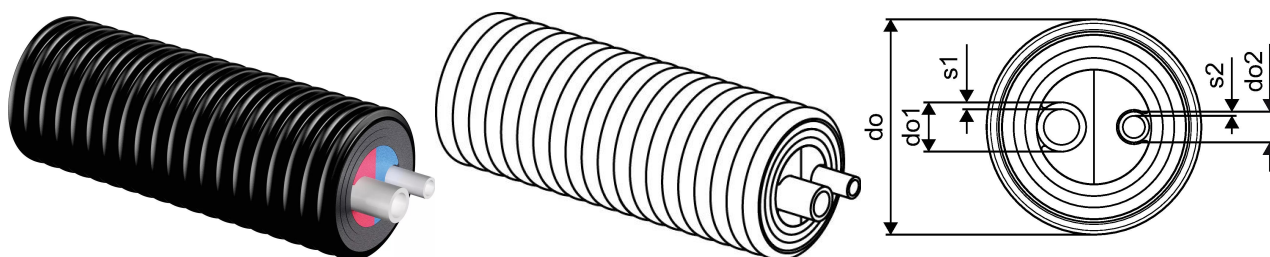

Općenito Uponor Ecoflex Aqua Twin

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran i samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188



Measurements

Radius savijanja M	1
Vanjski promjer_do	175
Vanjski promjer_do1	50
Vanjski promjer_do2	32
Debljina stijenke_s1	6,9
Debljina stijenke_s2	4,4

Product code

Item no EAN	6414905211852
Item no GF	35001034188
Item no GTIN	06414905211852
Item no LVI	3010193
Item no NOBB	41945362
Item no NRF	8360524
Item no RSK	2190572
Item no VVS	087363650

Dimenzije

Visina jedinice	175
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	3,1
Širina jedinice	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905457304
Visina pakiranja PL1	2400
Duljina pakiranja PL1	1850
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil

Pakiranje Volumen PL1	10,656
Težina pakiranja PL1	620
Širina pakiranja PL1	2400

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr