


## Uponor S-Press redukcija PPSU 40-32

1039942

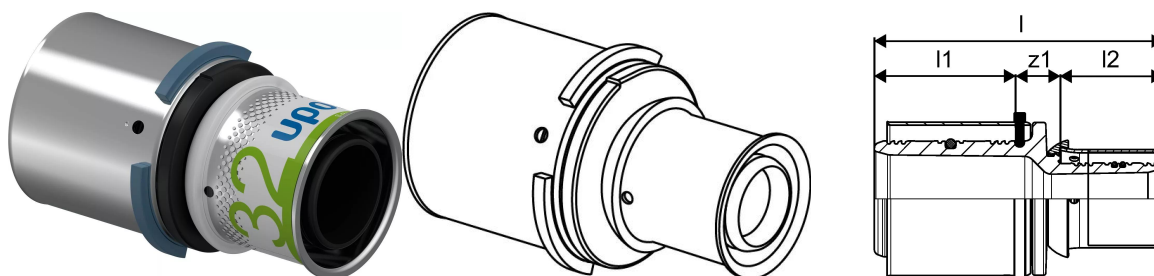

## Općenito Uponor S-Press redukcija PPSU

## Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

## Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

## Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press redukcija PPSU 40-32

1039942

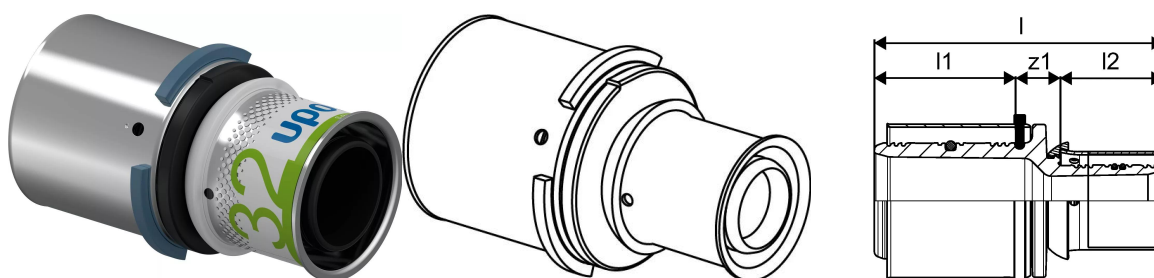

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905228805
Item no GTIN	06414905228805
Item no VVS	087454140
RSK no.	1899408
Item no NRF	5114395
Item no LVI	1720699
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	80 mm
Duljina (l1)	39 mm
Duljina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480357
Packaging GTIN PL4	06414905480364
Item Unit Length	80
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,08851
Item Unit Width	46

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr