


Uponor S-Press redukcija PPSU 50-32

1039943

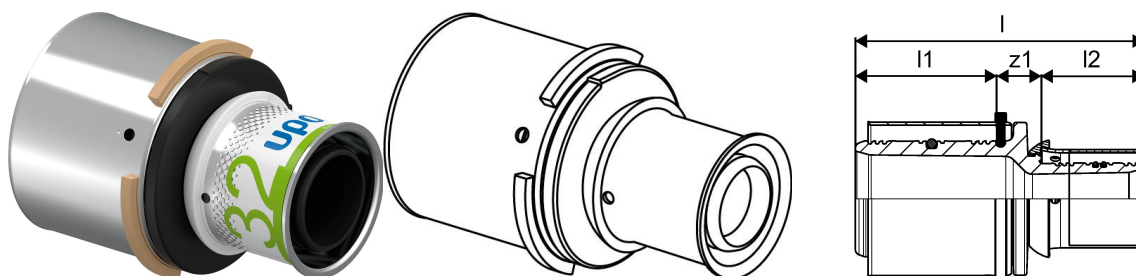

Općenito Uponor S-Press redukcija PPSU

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press redukcija PPSU 50-32

1039943

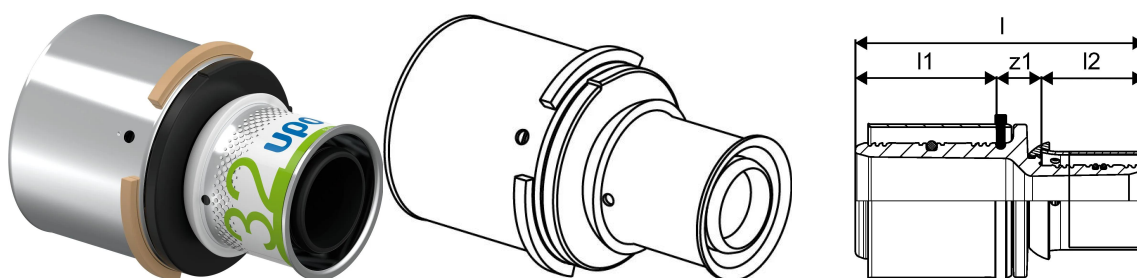

Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

Dimenzije

Visina jedinice	55
Stavka Jedinična duljina	80
Jedinična težina stavke	0,10935
Širina jedinice	55
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	79,5
Duljina (l1)	38,9
Duljina (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905480371
Pakiranje GTIN PL4	06414905480388
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL4	678
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	3

Količina pakiranja PL4	1152
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001049488
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	0,378
Težina pakiranja PL4	169,171
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr