


## Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 32-16-32

1039958

- fiksno kućište od nehrđajućeg čelika

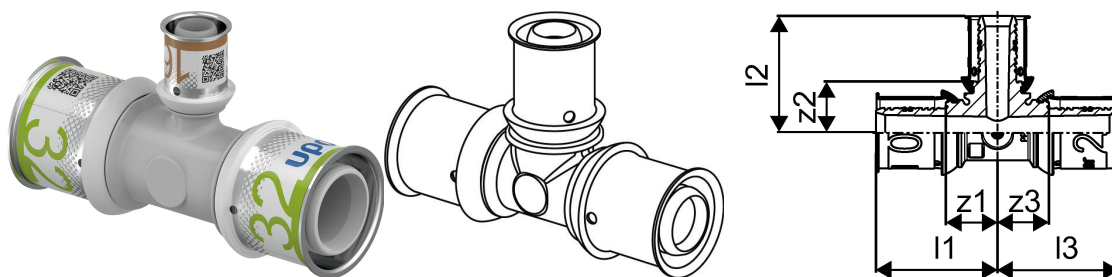

### Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 32-16-32

1039958

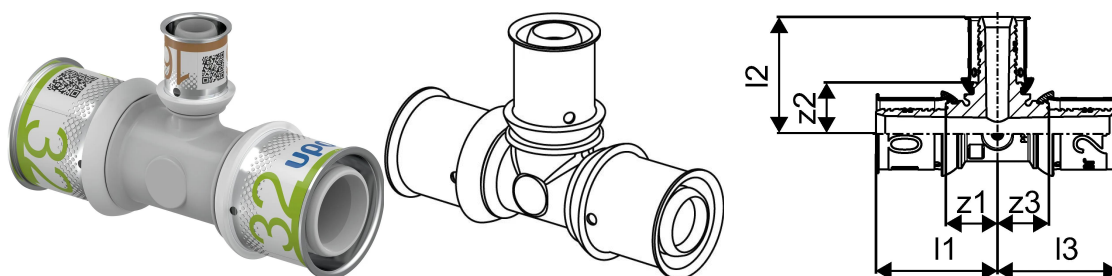

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228966  |
| Item no GF   | 35001039958    |
| Item no GTIN | 06414905228966 |
| Item no LVI  | 1720715        |
| Item no NOBB | 55171718       |
| Item no NRF  | 5114413        |
| Item no RSK  | 1807994        |
| Item no VVS  | 087445132      |

## Dimenzije

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Visina jedinice          | 62.15   |
| Stavka Jedinična duljina | 102     |
| Jedinična težina stavke  | 0,09344 |
| Širina jedinice          | 39.3    |
| Item_UOM                 | kom.    |

## Measurements

|              |      |
|--------------|------|
| Duljina (l1) | 51   |
| Duljina (l2) | 42,5 |
| Duljina (l3) | 51   |
| z1           | 23,2 |
| z2           | 22,6 |
| z3           | 23,2 |

## Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1   | 06414905480005 |
| Pakiranje GTIN PL3   | 06414905526789 |
| Pakiranje GTIN PL4   | 06414905480029 |
| Visina pakiranja PL1 | 89             |
| Visina pakiranja PL3 | 188            |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Visina pakiranja PL4    | 708         |
| Duljina pakiranja PL1   | 176         |
| Duljina pakiranja PL3   | 277         |
| Duljina pakiranja PL4   | 1200        |
| Količina pakiranja PL1  | 5           |
| Količina pakiranja PL3  | 20          |
| Količina pakiranja PL4  | 960         |
| Vrsta pakiranja PL1     | Base_Box    |
| Vrsta pakiranja PL3     | Box         |
| Vrsta pakiranja PL4     | Pallet      |
| Pakiranje Volumen PL1   | 0,00211464  |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,009321604 |
| Pakiranje Volumen PL4   | 0,67968     |
| Težina pakiranja PL1    | 0,504       |
| Težina pakiranja PL3    | 2,304       |
| Težina pakiranja PL4    | 134,582     |
| Širina pakiranja PL1    | 135         |
| Širina pakiranja PL3    | 179         |
| Širina pakiranja PL4    | 800         |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E  
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com