


Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 50-25-50

1039968

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

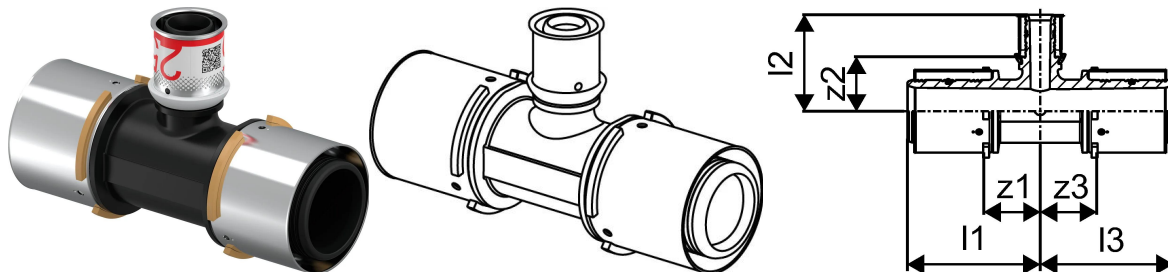

Općenito Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 50-25-50

1039968

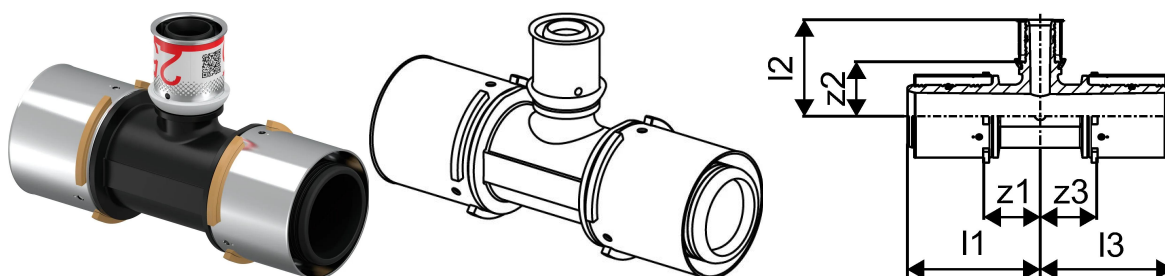

Product code

Item no EAN	6414905229062
Item no GF	35001039968
Item no GTIN	06414905229062
Item no LVI	1720725
Item no NRF	5114424
Item no RSK	1808004
Item no VVS	087442148

Dimenzije

Visina jedinice	88.7
Stavka Jedinična duljina	145.2
Jedinična težina stavke	0,21722
Širina jedinice	55.4
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (I1)	72,6
Duljina (I2)	61
Duljina (I3)	72,6
z1	33,7
Z2	32,7
Z3	33,7

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905480296
Pakiranje GTIN PL4	06414905480302
Visina pakiranja PL1	185
Visina pakiranja PL4	699
Duljina pakiranja PL1	185
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	3
Količina pakiranja PL4	432
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0031487
Pakiranje Volumen PL4	0,67104
Težina pakiranja PL1	0,722
Težina pakiranja PL4	127,919
Širina pakiranja PL1	92
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr