


Uponor S-Press kompozitno koljeno 45° 45° PPSU 40-40

1046388

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

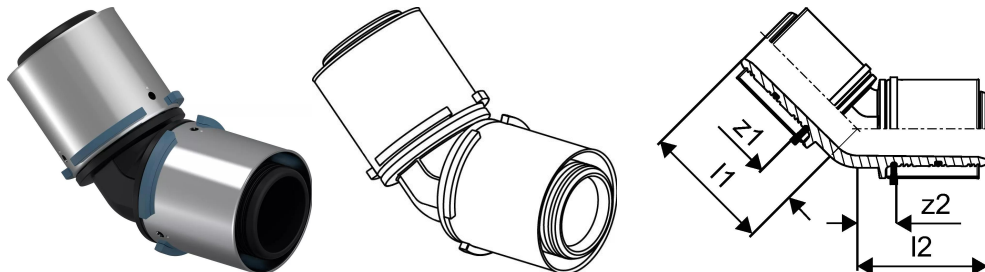

Općenito Uponor S-Press kompozitno koljeno 45° 45° PPSU

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press kompozitno koljeno 45° 45° PPSU 40-40

1046388

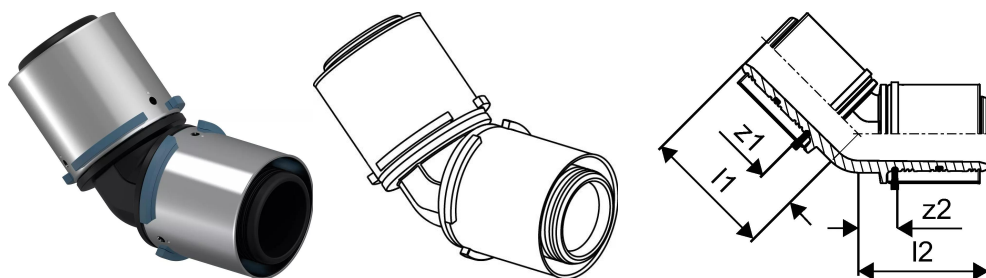

Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Dimenzije

Visina jedinice	47
Stavka Jedinična duljina	64
Jedinična težina stavke	0,123
Širina jedinice	64
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	55,6
Duljina (l2)	55,6
z1	16,6
Z2	16,6

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905287536
Pakiranje GTIN PL4	06414905287543
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL4	570
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL4	1120
Količina pakiranja PL1	5

Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,4775232
Težina pakiranja PL1	0,654
Težina pakiranja PL4	132,538
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL4	748

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr