


Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 50-50

1046402

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

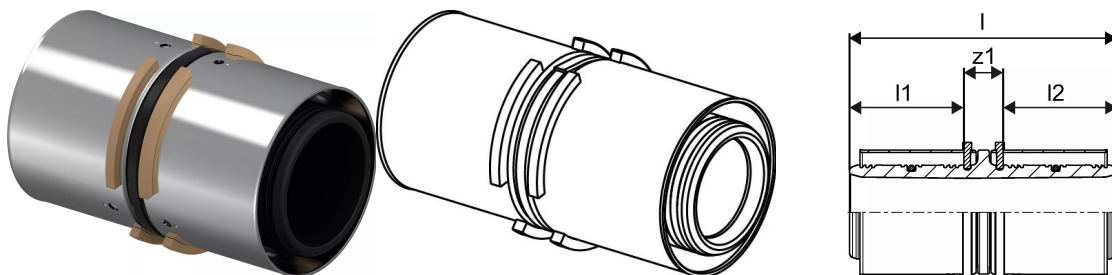

Općenito Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 50-50

1046402

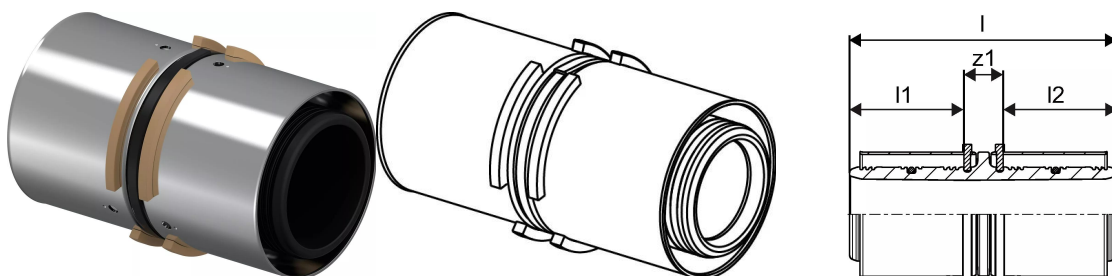

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Dimenzije

Visina jedinice	52
Stavka Jedinična duljina	90
Jedinična težina stavke	0,15
Širina jedinice	52
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	38,8
Duljina (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905287628
Pakiranje GTIN PL4	06414905287635
Visina pakiranja PL1	90
Visina pakiranja PL4	580
Duljina pakiranja PL1	175
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	3
Količina pakiranja PL4	576

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00215775
Pakiranje Volumen PL4	0,5568
Težina pakiranja PL1	0,53
Težina pakiranja PL4	126,76
Širina pakiranja PL1	137
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr