


Uponor S-Press koljeno 45° 45° 40-40

1046913

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

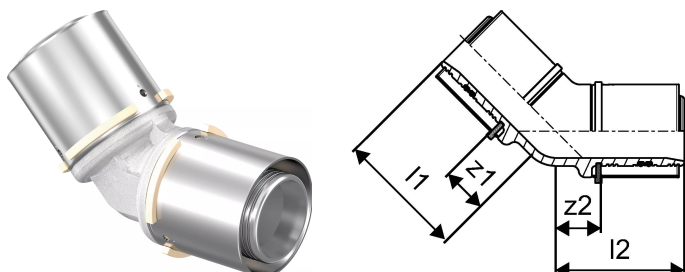

Općenito Uponor S-Press koljeno 45° 45°

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press koljeno 45° 45° 40-40

1046913

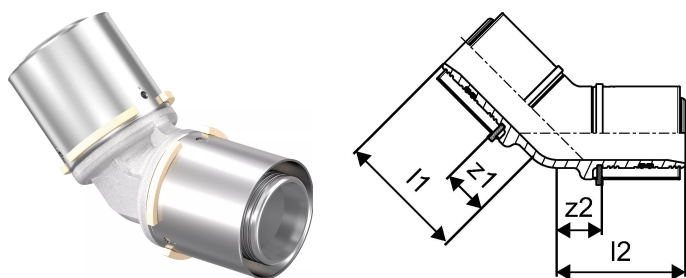**Product code**

Item no EAN	4021598114104
Item no GF	35001046913
Item no GTIN	04021598114104
Item no VVS	045473040

Dimenzije

Visina jedinice	115
Stavka Jedinična duljina	50
Jedinična težina stavke	0,41
Širina jedinice	50
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	58,5
Duljina (l2)	58,5
z1	20,6
z2	20,6

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905401598
Pakiranje GTIN PL4	06414905555291
Visina pakiranja PL1	105
Visina pakiranja PL4	645
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL4	800
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	500
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00373296

Pakiranje Volumen PL4	0,6192
Težina pakiranja PL1	2,14
Težina pakiranja PL4	234
Širina pakiranja PL1	202
Širina pakiranja PL4	1200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr