


Uponor S-Press spojnica 40-40

1046932

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

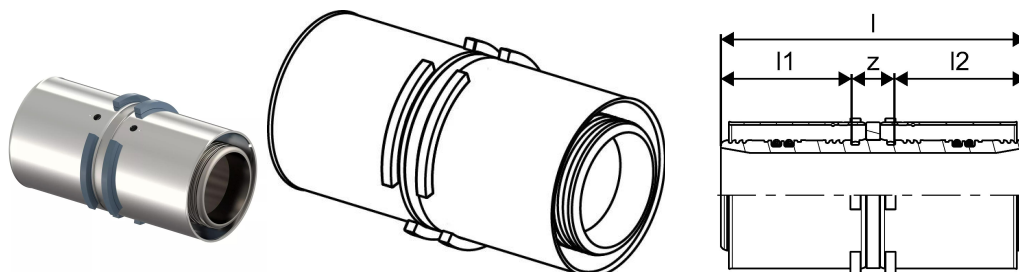

Općenito Uponor S-Press spojnica

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press spojnica 40-40

1046932

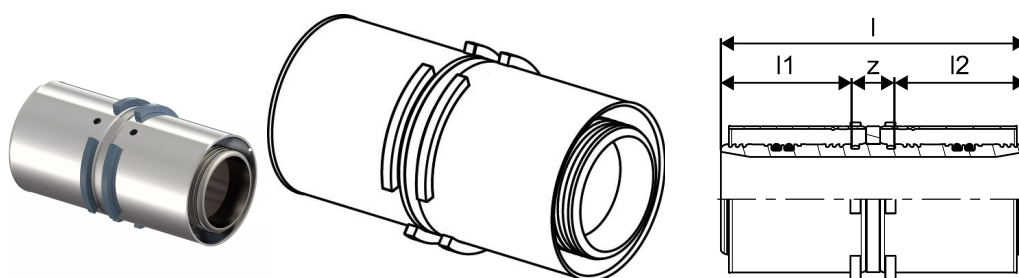

Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

Dimenzije

Visina jedinice	45
Stavka Jedinična duljina	85
Jedinična težina stavke	0,27
Širina jedinice	45
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	88
Duljina (l1)	37,8
Duljina (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905401673
Pakiranje GTIN PL4	06414905401680
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL4	540
Duljina pakiranja PL1	135
Duljina pakiranja PL4	1080
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001045305

Pakiranje Volumen PL4	0,40824
Težina pakiranja PL1	1,416
Težina pakiranja PL4	219,763
Širina pakiranja PL1	87
Širina pakiranja PL4	700

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr