


Uponor S-Press spojnica 50-50

1046935

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

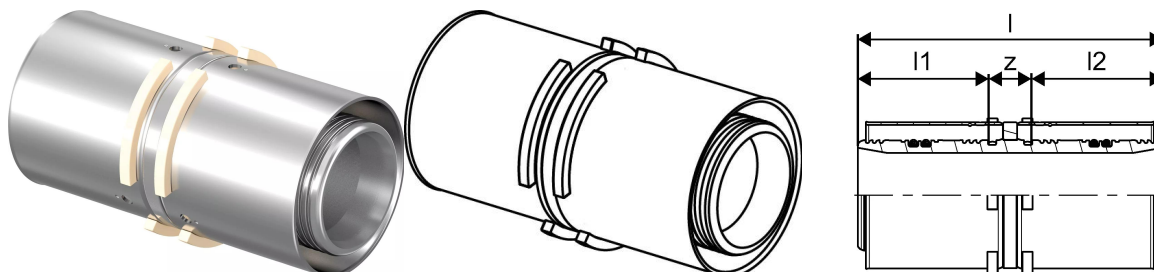

Općenito Uponor S-Press spojnica

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press spojnica 50-50

1046935

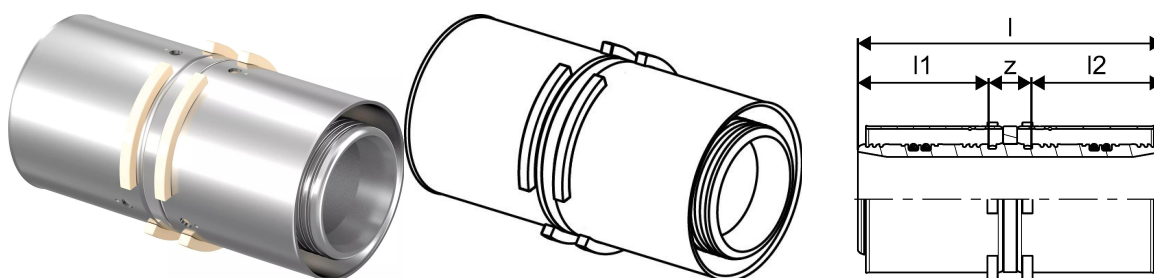

Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

Dimenzije

Visina jedinice	86
Stavka Jedinična duljina	53
Jedinična težina stavke	0,355
Širina jedinice	53
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	88
Duljina (l1)	37,8
Duljina (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905401710
Pakiranje GTIN PL4	06414905401727
Visina pakiranja PL1	90
Visina pakiranja PL4	560
Duljina pakiranja PL1	175
Duljina pakiranja PL4	1120
Količina pakiranja PL1	3
Količina pakiranja PL4	576
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00212625

Pakiranje Volumen PL4	0,4691456
Težina pakiranja PL1	1,146
Težina pakiranja PL4	220,032
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL4	748

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr