


Uponor Wipex RS adapter PN6 DR 90x8,2 RS3

1047015

- RS = jedinstveni koncept modularnih spojnice
- 6 bar, SDR 11
- DR = mesing otporan na decinkaciju

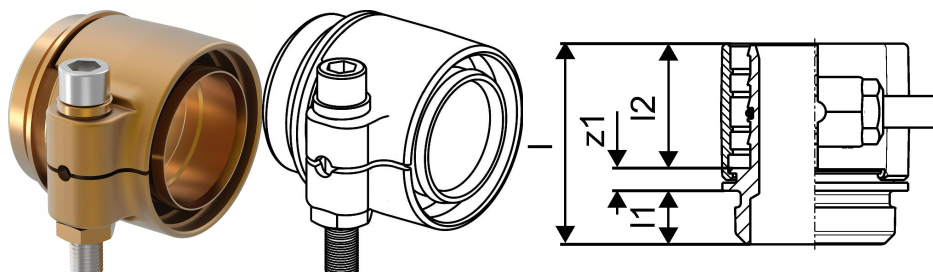

Općenito Uponor Wipex RS adapter PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex RS adapter PN6 DR 90x8,2 RS3

1047015

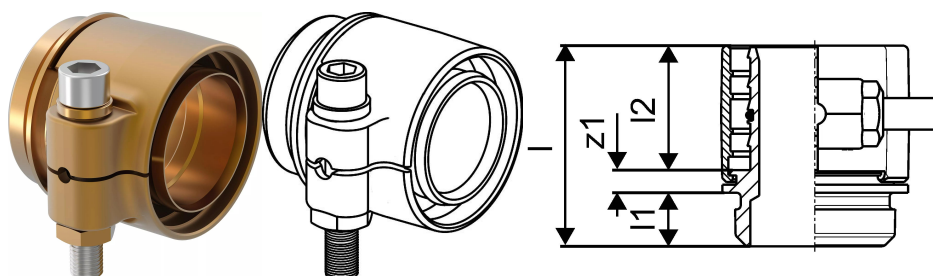

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	93 mm
Duljina (l1)	59 mm
Duljina (l2)	20 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	180

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr