
Podaci o proizvodu



GF Uponor Radi Pipe cijev 16x2,0 120m

1047610

- radni tlak: 6 bar
- kolut

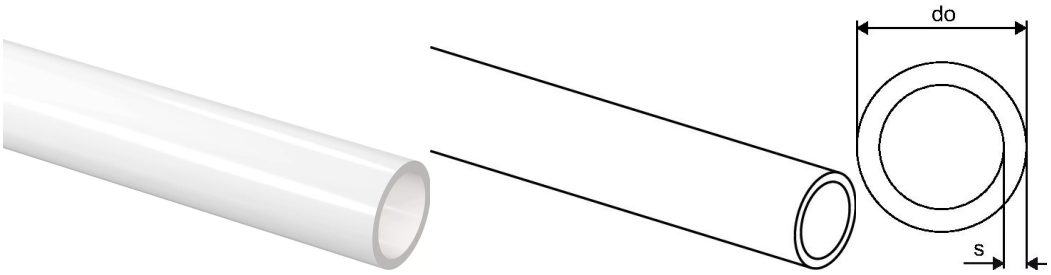

Općenito GF Uponor Radi Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Radi Pipe cijev 16x2,0 120m

1047610

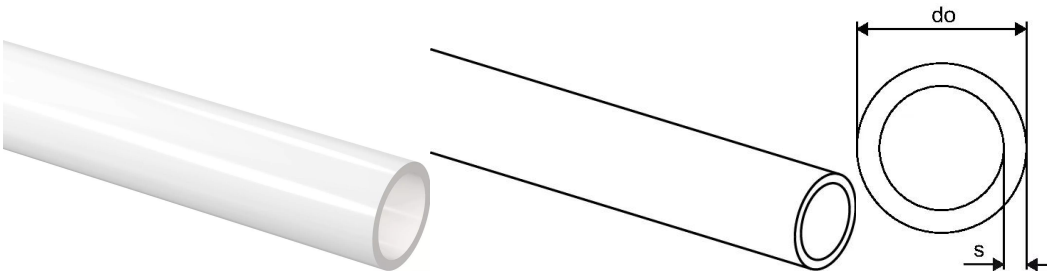

Product code

Item no EAN	7321500047689
Item no GF	35001047610
Item no GTIN	07321500047689
Item no RSK	2418013

Dimenzije

Visina jedinice	16
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,096
Širina jedinice	16
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Measurements

Vanjski promjer_do	16
Debljina stijenke_s	2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905402946
Pakiranje GTIN PL4	06414905402953
Visina pakiranja PL1	132
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	120
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0803088
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	11,635
Težina pakiranja PL4	118,16
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+