


Uponor RS adapter S-Press 16-RS2

1059397

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- prikladno za sve osnovne elemente tipa RS 2

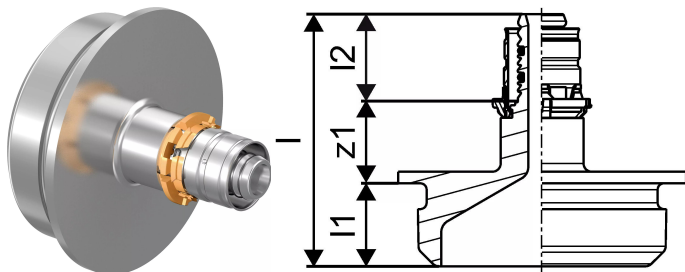

Općenito Uponor RS adapter S-Press

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS adapter S-Press 16-RS2

1059397

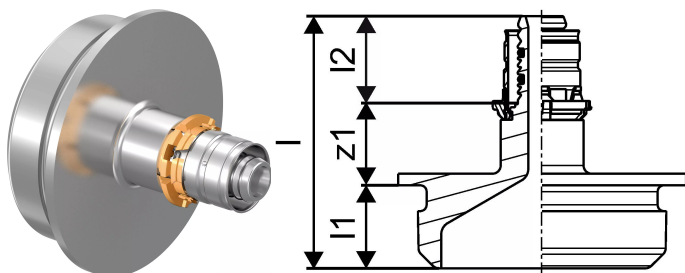

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Dimenzije

Visina jedinice	68
Stavka Jedinična duljina	58
Jedinična težina stavke	0,353
Širina jedinice	68
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	60,8
Duljina (l1)	20
Duljina (l2)	21
z1	19,8

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905463534
Pakiranje GTIN PL4	06414905495702
Visina pakiranja PL1	78
Visina pakiranja PL4	800
Duljina pakiranja PL1	118
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	480
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,000901992
Pakiranje Volumen PL4	0,768
Težina pakiranja PL1	0,414
Težina pakiranja PL4	194,44
Širina pakiranja PL1	98
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com