


Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 16x2,0 120m

1062044

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C

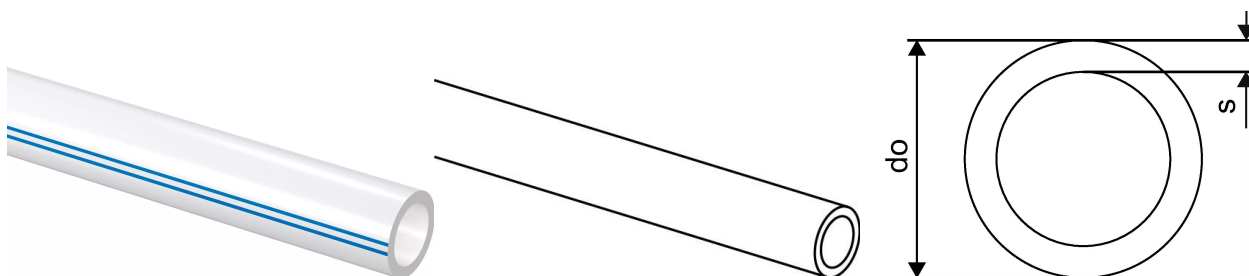

Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 16x2,0 120m

1062044

**Product code**

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

Dimenzije

Visina jedinice	15
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,091
Širina jedinice	15
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	16
Debljina stijenke_s	2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905412808
Pakiranje GTIN PL4	06414905412815
Visina pakiranja PL1	120
Visina pakiranja PL4	800
Duljina pakiranja PL1	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	120
Količina pakiranja PL4	1080
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,07488

Pakiranje Volumen PL4	0,768
Težina pakiranja PL1	11,98
Težina pakiranja PL4	107,82
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr