


Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 16x2,0 640m

1062046

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C

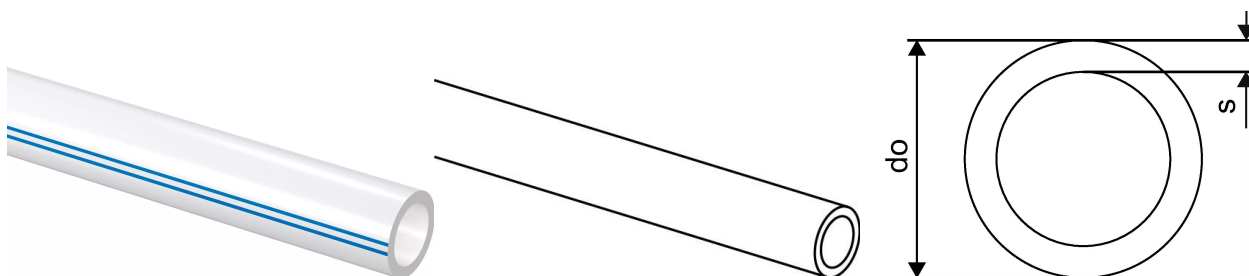

Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 16x2,0 640m

1062046

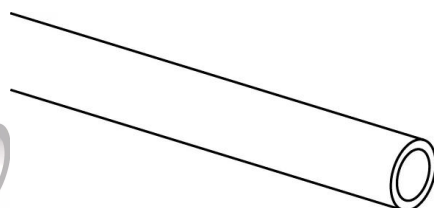**Product code**

Item no EAN	7321500056162
Item no GF	35001062046
Item no GTIN	07321500056162
Item no LVI	2022245
Item no NRF	8361263
Item no RSK	2523238
Item no VVS	087217167

Dimenzije

Visina jedinice	16
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,091
Širina jedinice	16
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	16
Debljina stijenke_s	2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905412846
Pakiranje GTIN PL4	06414905412853
Visina pakiranja PL1	808
Visina pakiranja PL4	952
Duljina pakiranja PL1	794
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	640
Količina pakiranja PL4	1280
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,381081888
Pakiranje Volumen PL4	0,91392
Težina pakiranja PL1	62,8
Težina pakiranja PL4	150,5
Širina pakiranja PL1	594
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr