


## Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 125x11,4/200

1062886

- grijanje i hlađenje
- jedna cijev za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

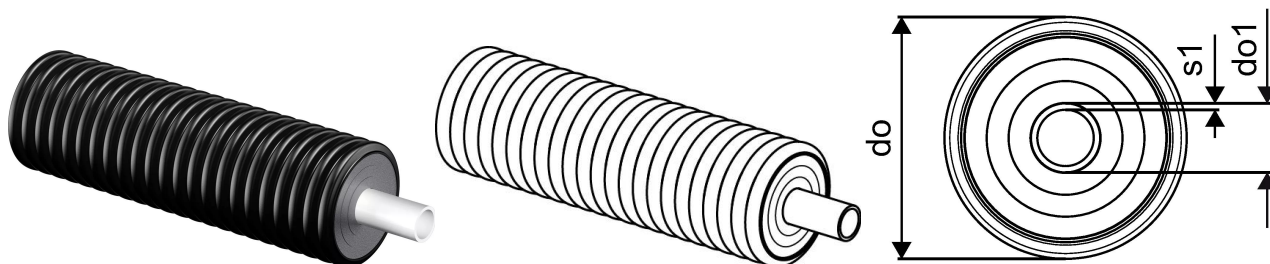

### Općenito Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena

- Prijenos grijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 125x11,4/200

1062886

**Measurements**

Radius savijanja M	1,3
Vanjski promjer_do	200
Vanjski promjer_do1	125
Debljina stijenke_s1	11,4

**Product code**

Item no EAN	4021598130227
Item no GF	35001062886
Item no GTIN	04021598130227
Item no VVS	087807525

**Dimenzije**

Visina jedinice	200
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	5,75
Širina jedinice	200
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905464708
Visina pakiranja PL1	2050
Duljina pakiranja PL1	2200
Količina pakiranja PL1	120
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	7,216
Težina pakiranja PL1	690
Širina pakiranja PL1	1600

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)