
Podaci o proizvodu



GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana 16x2,0 grey 50m

1063521

- kolut
- debljina izolacije 6 mm
- toplinska provodljivost λ = 0,040 W/m*k
- okruglo ekstrudirano

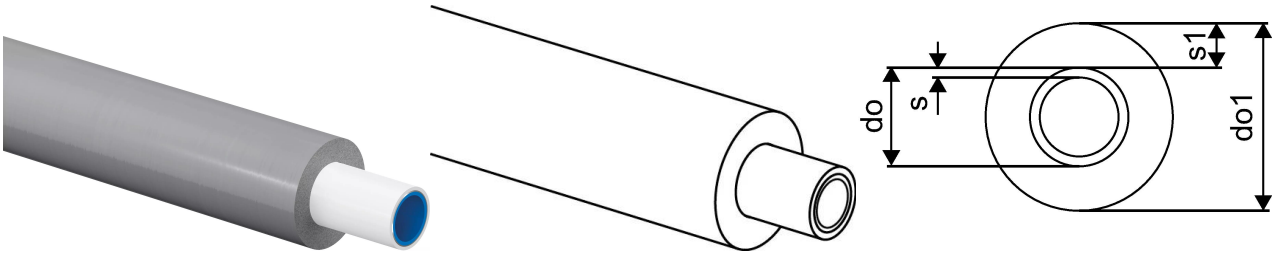

Općenito GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana 16x2,0 grey 50m

1063521

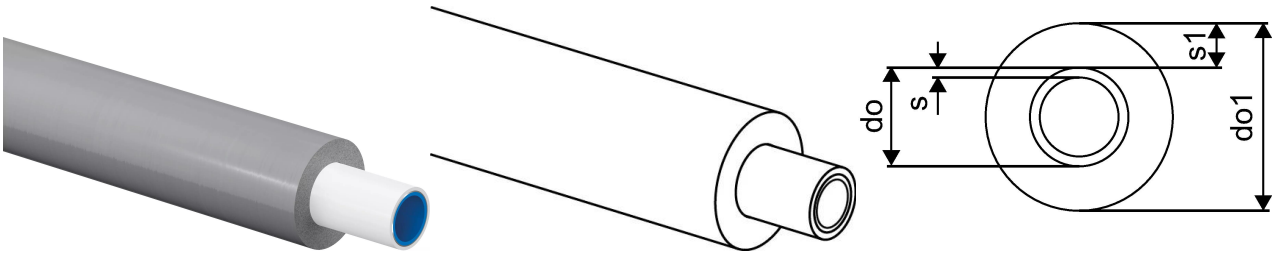

Product code

Item no EAN	4021598124530
Item no GTIN	04021598124530

Dimenzije

Visina jedinice	28
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,148
Širina jedinice	28
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Measurements

Vanjski promjer_do	16
Vanjski promjer_do1	28
Debljina stijenke_s	2
Debljina stijenke_s1	6

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905465224
Pakiranje GTIN PL4	06414905496624
Visina pakiranja PL1	100
Visina pakiranja PL4	1324
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	600
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,06084
Pakiranje Volumen PL4	1,27104
Težina pakiranja PL1	7,474
Težina pakiranja PL4	100,8
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+