
# Podaci o proizvodu



# GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana 20x2,25 grey 50m

## 1063525

- kolut
- debljina izolacije 9 mm
- toplinska vodljivost λ=0,040 W/m*K
- okruglo ekstrudirano

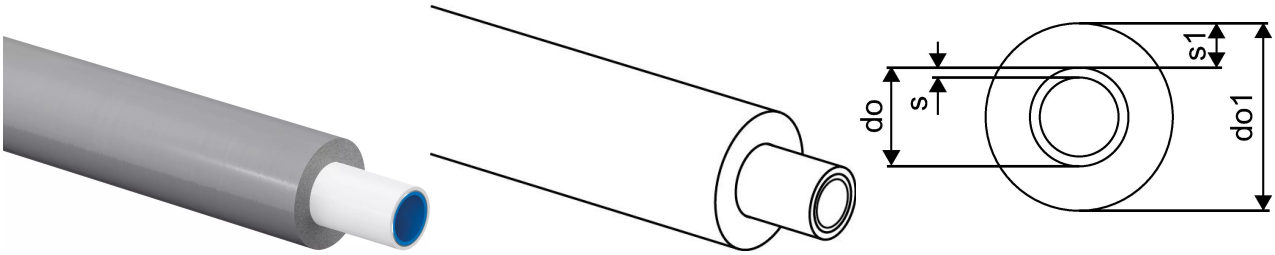


## Općenito GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana

### Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

### Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

# GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana 20x2,25 grey 50m

## 1063525

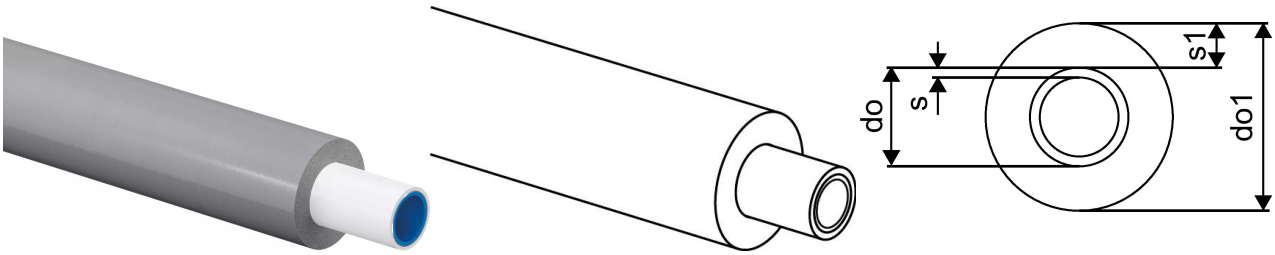


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598124578 |
| Item no GTIN | 04021598124578 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina jedinice | 38 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 0,208 |
| Širina jedinice | 38 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Vanjski promjer_do | 20 |
| Vanjski promjer_do1 | 38 |
| Debljina stijenke_s | 2,25 |
| Debljina stijenke_s1 | 9 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905465255 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905496655 |
| Visina pakiranja PL1 | 230 |
| Visina pakiranja PL4 | 2200 |
| Duljina pakiranja PL1 | 850 |
| Duljina pakiranja PL4 | 750 |
| Količina pakiranja PL1 | 50 |
| Količina pakiranja PL4 | 450 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,166175 |

| | |
|---|---|
| Pakiranje Volumen PL4 | 1,2375 |
| Težina pakiranja PL1 | 10,504 |
| Težina pakiranja PL4 | 106,05 |
| Širina pakiranja PL1 | 850 |
| Širina pakiranja PL4 | 750 |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor d.o.o.**

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+