


## Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

**1063558**

- debljina izolacije 6 mm
- toplinska vodljivost  $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- okruglo ekstrudirano

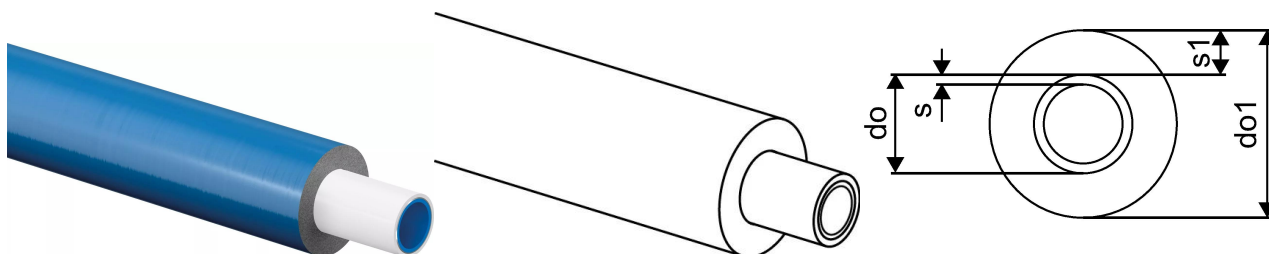

### Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 WLS 035

#### Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1

#### Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Zastoj sustava je pri kratkoročnom opterećenju sustava temperaturom od 95°C u trajanju od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Zastoj sustava je pri kratkoročnom opterećenju sustava temperaturom od 100°C u trajanju od 100 sati tijekom radnog vijeka.

#### Certifikat

- Odobrava lokalni OM Npr. DVGW, AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS white insulated S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

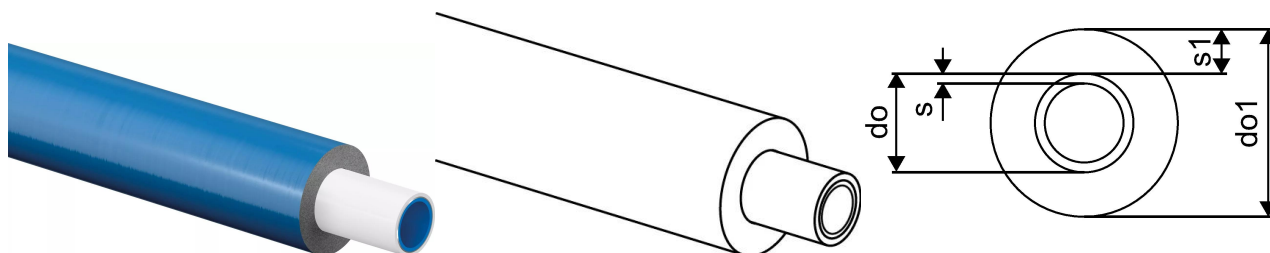

### Tehnički podaci

Količina artikla 1	50
Količina artikla 2	400
Artikal (mjerna jedinica)	m
Vanjski promjer	25 mm
Duljina u metrima	50 m
Boja	plava -
Vanjski promjer_do	25 mm
Vanjski promjer_do1	37 mm
Debljina zida 3	2,5 mm
Debljina zida s1	6 mm

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

#### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)