


Uponor S-Press PLUS koljeno 45° 45° 32-32

1070546

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra

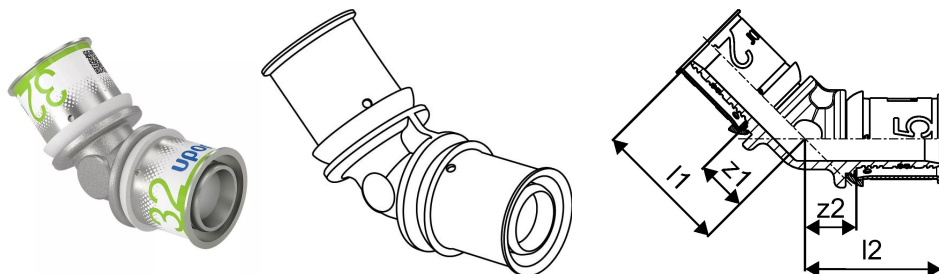

Općenito Uponor S-Press PLUS koljeno 45° 45°

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS koljeno 45° 45° 32-32

1070546

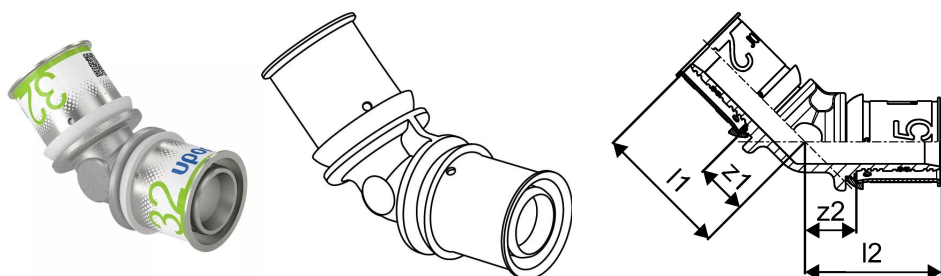**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218660 |
| Item no GF | 35001070546 |
| Item no GTIN | 06414905218660 |
| Item no LVI | 1720734 |
| Item no NOBB | 55172176 |
| Item no NRF | 5114475 |
| Item no RSK | 1896548 |
| Item no VVS | 045473032 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|------|
| Visina jedinice | 66.3 |
| Stavka Jedinična duljina | 93.1 |
| Jedinična težina stavke | 0,24 |
| Širina jedinice | 40 |
| Item_UOM | kom. |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| Duljina (l1) | 49 |
| Duljina (l2) | 49 |
| z1 | 23 |
| Z2 | 23 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905280018 |
| Pakiranje GTIN PL3 | 06414905424344 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905280032 |
| Visina pakiranja PL1 | 89 |
| Visina pakiranja PL3 | 188 |
| Visina pakiranja PL4 | 708 |
| Duljina pakiranja PL1 | 176 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Duljina pakiranja PL3 | 277 |
| Duljina pakiranja PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 5 |
| Količina pakiranja PL3 | 20 |
| Količina pakiranja PL4 | 960 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL3 | Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,00211464 |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,009321604 |
| Pakiranje Volumen PL4 | 0,67968 |
| Težina pakiranja PL1 | 1,239 |
| Težina pakiranja PL3 | 5,216 |
| Težina pakiranja PL4 | 276 |
| Širina pakiranja PL1 | 135 |
| Širina pakiranja PL3 | 179 |
| Širina pakiranja PL4 | 800 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr