


Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom 32-20-32

1070581

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra
- jedinstveni pokazatelj prešanja
- brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez izrade skošenja)
- inovativan QR kod za digitalni pristup

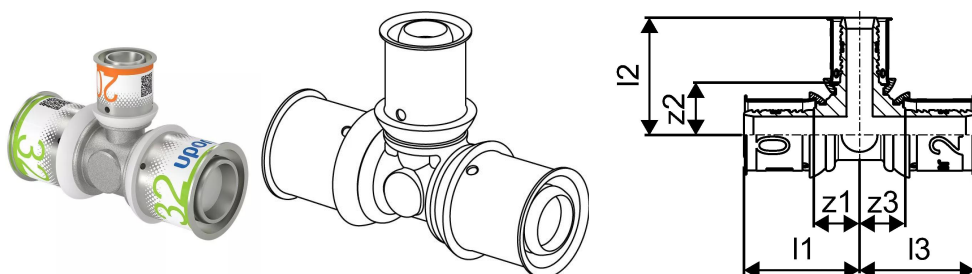

Općenito Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom

Projektanti

- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje čeljusti
- Jedinstven pokazivač prešanja
- Jednostavno prepoznavanje promjera
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- Brza instalacija u 3 koraka
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Inovativan QR kod za digitalni pristup

Primjena


- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je između 0°C i 70°C pri maksimalnom stalnom radnom tlaku od 10 bar. Zastoj sustava je pri kratkoročnom opterećenju sustava temperaturom od 95°C od 100 sati radnog životnog vijeka.
- Grijanje: Stalna radna temperatura do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom tlaku od 10 bar. Zastoj sustava je pri kratkoročnom opterećenju sustava temperaturom od 100°C od 100 sati radnog životnog vijeka.
- Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrenja izdaju ovlaštene institucije , DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom 32-20-32

1070581

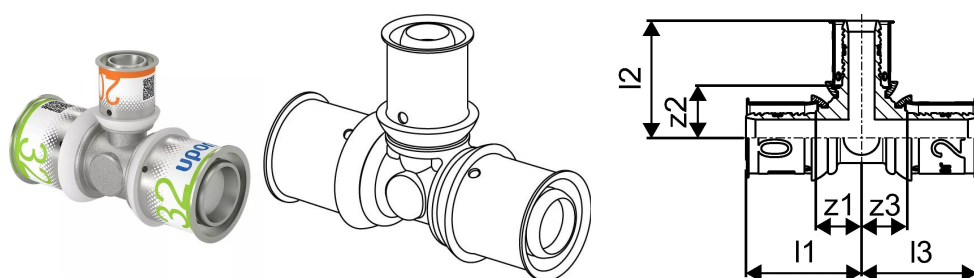

Tehnički podaci

Item no VVS	045476367
Item no NRF	5114507
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	45 mm
Duljina (I2)	43 mm
Duljina (I3)	45 mm
z2	22 mm
z3	17 mm
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL3	20
Packaging Quantity PL4	960

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr