


Uponor S-PRESS PLUS dvostruko z. koljeno 90° 16-Rp1/2"FT-16

1070648

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra
- za površinsku ugradnju ili za pričvršćivanje sa zaštitom od rotacije za Uponor Smart Aqua montažne ploče
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1

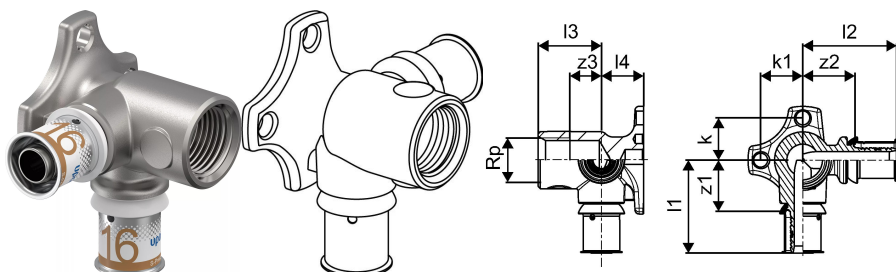

Općenito Uponor S-PRESS PLUS dvostruko z. koljeno 90°

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-PRESS PLUS dvostruko z. koljeno 90° 16-Rp1/2"FT-16

1070648

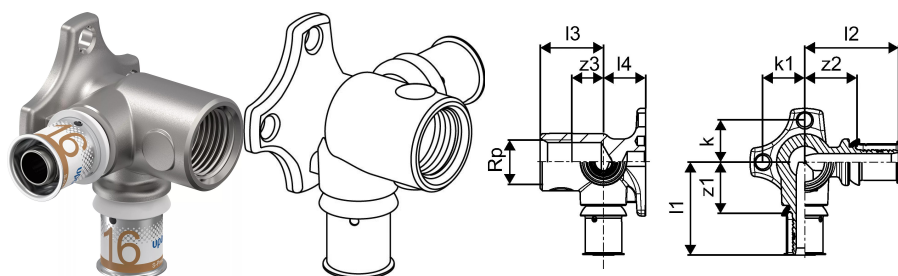

Measurements

| | |
|--------------------|------|
| Unutarnji navoj Rp | 0,5 |
| Duljina (l1) | 44 |
| Duljina (l2) | 44,5 |
| Duljina (l3) | 30 |
| Z Mjerenje k | 20 |
| Z Mjerenje k1 | 20 |
| z1 | 24,2 |
| Z2 | 24,7 |
| Z3 | 15 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219643 |
| Item no GF | 35001070648 |
| Item no GTIN | 06414905219643 |
| Item no NOBB | 55172876 |
| Item no NRF | 5114557 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|-------|
| Visina jedinice | 50 |
| Stavka Jedinična duljina | 70.5 |
| Jedinična težina stavke | 0,235 |
| Širina jedinice | 69.5 |
| Item_UOM | kom. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905279814 |
| Pakiranje GTIN PL3 | 06414905425006 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905279838 |
| Visina pakiranja PL1 | 85 |
| Visina pakiranja PL3 | 182 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Visina pakiranja PL4 | 666 |
| Duljina pakiranja PL1 | 165 |
| Duljina pakiranja PL3 | 275 |
| Duljina pakiranja PL4 | 800 |
| Količina pakiranja PL1 | 10 |
| Količina pakiranja PL3 | 40 |
| Količina pakiranja PL4 | 1920 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL3 | Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,0018513 |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,00885885 |
| Pakiranje Volumen PL4 | 0,63936 |
| Težina pakiranja PL1 | 2,357 |
| Težina pakiranja PL3 | 9,558 |
| Težina pakiranja PL4 | 478,784 |
| Širina pakiranja PL1 | 132 |
| Širina pakiranja PL3 | 177 |
| Širina pakiranja PL4 | 1200 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr