
# Podaci o proizvodu



# GF Uponor S-Press PLUS dvostruko z. koljeno 90° 20-Rp1/2"-20

## 1070649

- Izrađen od kositrajem obloženog DR mesinga (bez olova)
- Za montažu na zid ili pričvršćivanje s zaštitom od rotacije na montažne kutne profile i ploče Uponor Smart Aqua.
- Navoj u skladu s EN ISO 228-1

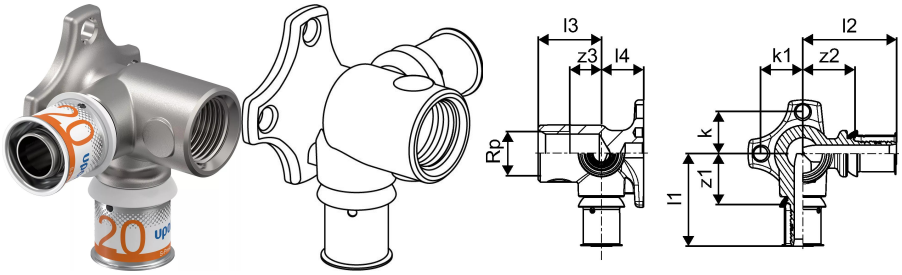


## Općenito GF Uponor S-Press PLUS dvostruko z. koljeno 90°

### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS dvostruko z. koljeno 90° 20-Rp1/2"-20

## 1070649

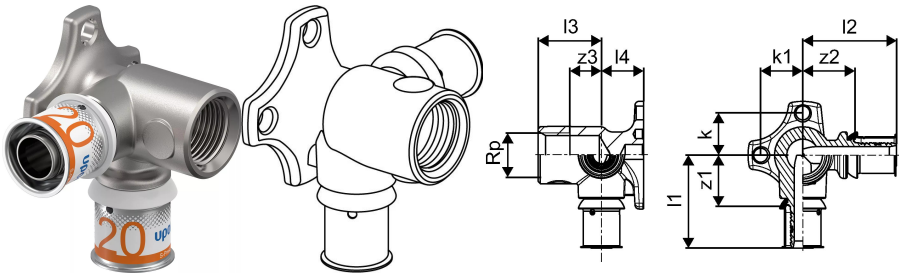


## Measurements

| | |
|---|---|
| Unutarnji navoj Rp | 1/2 |
| Duljina (l1) | 45,5 |
| Duljina (l2) | 46 |
| Duljina (l3) | 30 |
| Length L4 | 20 |
| Z Mjerenje k | 20 |
| Z Mjerenje k1 | 20 |
| z1 | 24,2 |
| Z2 | 24,7 |
| Z3 | 15 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219650 |
| Item no GF | 35001070649 |
| Item no GTIN | 06414905219650 |
| Item no NOBB | 55172880 |
| Item no NRF | 5114558 |

## Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina jedinice | 50 |
| Stavka Jedinična duljina | 72 |
| Jedinična težina stavke | 0,237 |
| Širina jedinice | 71 |
| Item_UOM | kom. |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905279845 |
| Pakiranje GTIN PL3 | 06414905425013 |

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905279869 |
| Visina pakiranja PL1 | 85 |
| Visina pakiranja PL3 | 182 |
| Visina pakiranja PL4 | 666 |
| Duljina pakiranja PL1 | 165 |
| Duljina pakiranja PL3 | 275 |
| Duljina pakiranja PL4 | 800 |
| Količina pakiranja PL1 | 10 |
| Količina pakiranja PL3 | 40 |
| Količina pakiranja PL4 | 1920 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL3 | Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,0018513 |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,00885885 |
| Pakiranje Volumen PL4 | 0,63936 |
| Težina pakiranja PL1 | 2,38 |
| Težina pakiranja PL3 | 9,558 |
| Težina pakiranja PL4 | 478,784 |
| Širina pakiranja PL1 | 132 |
| Širina pakiranja PL3 | 177 |
| Širina pakiranja PL4 | 1200 |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor d.o.o.**

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+