


Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

- zidna koljena sa jedinstvenim pokazateljem prešanja
- brza instalacija u 3 koraka (bez kalibriranja)
- zvučna izolacija prema VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (*za instalaciju na gipskartonske zidove) i DIN 4109
- odvodnja potencijalnog curenja vode prema DIN 18534

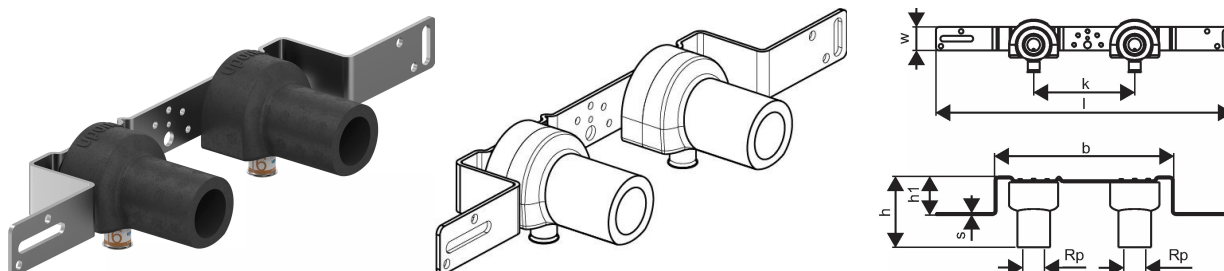

Općenito Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

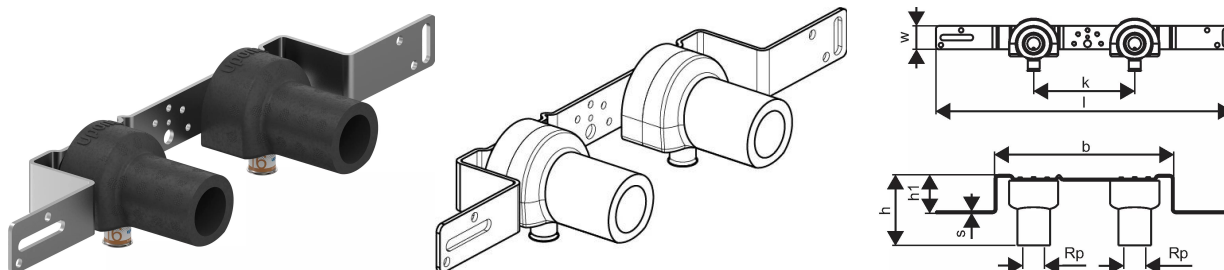

Tehnički podaci

| Artikal (mjerna jedinica) | kom. |
|---------------------------|----------|
| Ženski_navoj_Rp | 1/2 inch |
| Duljina (l) | 440 mm |
| Z-mjera k | 150 mm |
| Z-mjera b | 266 mm |
| Z-mjera h | 105 mm |
| Z-mjera h1 | 57 mm |
| Količina pakiranja 1 | 5 |
| Količina pakiranja 4 | 150 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr