


Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

- zidna koljena sa jedinstvenim pokazateljem prešanja
- brza instalacija u 3 koraka (bez kalibriranja)
- zvučna izolacija prema VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (*za instalaciju na gipskartonske zidove) i DIN 4109
- odvodnja potencijalnog curenja vode prema DIN 18534

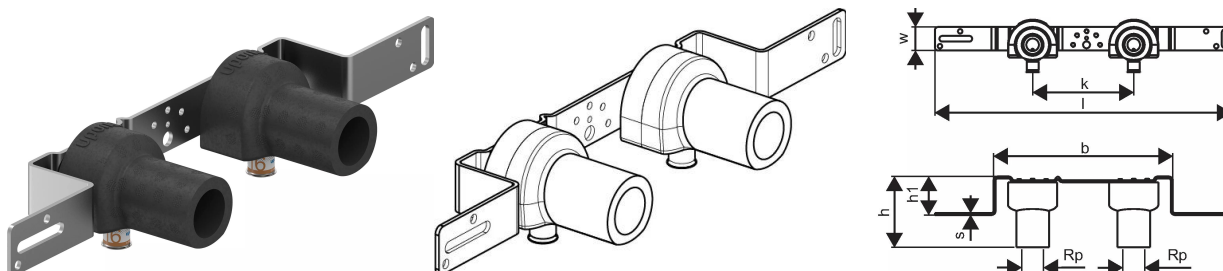

Općenito Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom

Projektanti

- Jedinstveno pokazivač prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom,
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

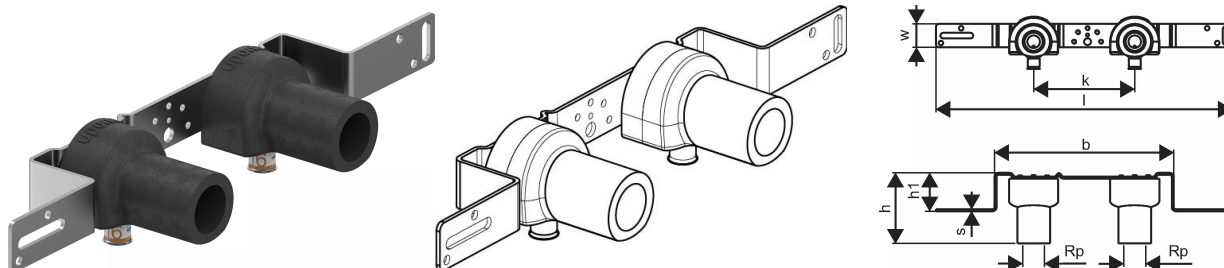

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Ženski_navoj_Rp	1/2 inch
Duljina (l)	440 mm
Z-mjera b	266 mm
Z-mjera h	105 mm
Z-mjera h1	57 mm
Z-mjera k	150 mm
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL4	150

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr