


## Uponor S-Press PLUS radi križni spoj insulated 20-16-16

1070690

- za spajanje cijevi radijatora bez križanja, položeno na pod
- uključuje izolacijsku kutiju koja se sastoji od gornjeg i donjeg dijela, a izrađena od EPP (ekspandirani polipropilen). Debljina izolacijskog sloja 13 mm (odgovara 50% izolacije sukladno EnEV), WLG 035. Ispunjava EnEV zahtjeve križanja cijevi i prolaze kroz zidove!
- dimenzije izolacijske kutije (dužina x širina x visina): 115 x 115 x 55 mm

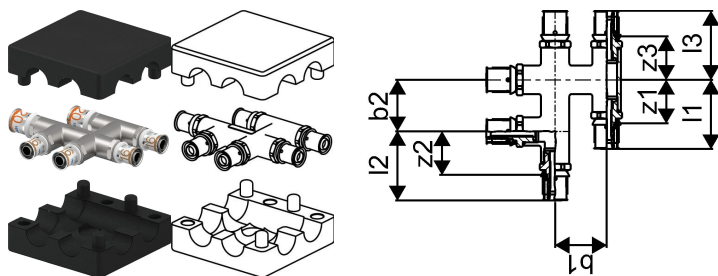

### Općenito Uponor S-Press PLUS radi križni spoj insulated

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS radi križni spoj insulated 20-16-16

1070690

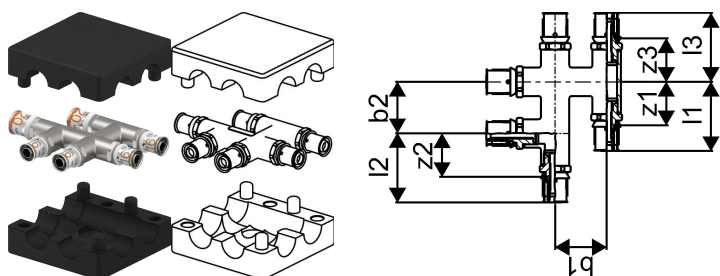

### Product code

Item no EAN	6414905220069
Item no GF	35001070690
Item no GTIN	06414905220069
Item no RSK	2194838

### Dimenzije

Visina jedinice	56
Stavka Jedinična duljina	148.5
Jedinična težina stavke	0,574
Širina jedinice	131.5
Item_UOM	kom.

### Measurements

Duljina (l1)	56
Duljina (l2)	56
Duljina (l3)	55
Debljina stijenke_s	40
Z Mjerenje b1	40
Z Mjerenje b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905469017
Pakiranje GTIN PL4	06414905499946
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL4	678
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	192
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	0,654
Težina pakiranja PL4	149,568
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)