
Podaci o proizvodu




GF Uponor Ecoflex spojnica 125x11,4-125x11,4

1078365

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

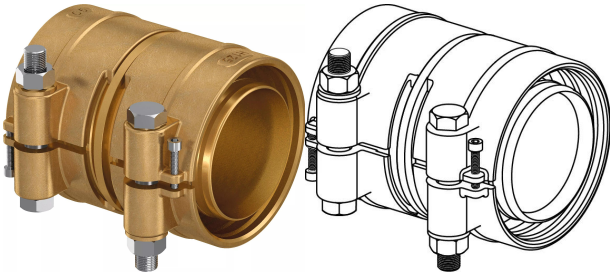



Općenito GF Uponor Ecoflex spojnica

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C


Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

GF Uponor Ecoflex spojnica 125x11,4-125x11,4

1078365

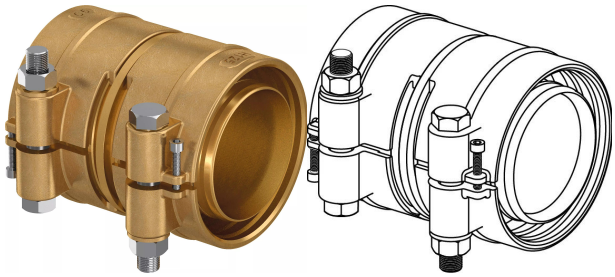



Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Dimenzije

Visina jedinice	170
Stavka Jedinična duljina	139
Jedinična težina stavke	7,66
Širina jedinice	158
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	169
Duljina (l1)	70
Duljina (l2)	70
Debljina stijenke_s	11,4
z1	29

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900328265
Visina pakiranja PL1	155
Duljina pakiranja PL1	295
Količina pakiranja PL1	1

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,009145
Težina pakiranja PL1	7,77
Širina pakiranja PL1	200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+