


Uponor Ecoflex T-komad Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- navoj R", kudelja za brtvljenje
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

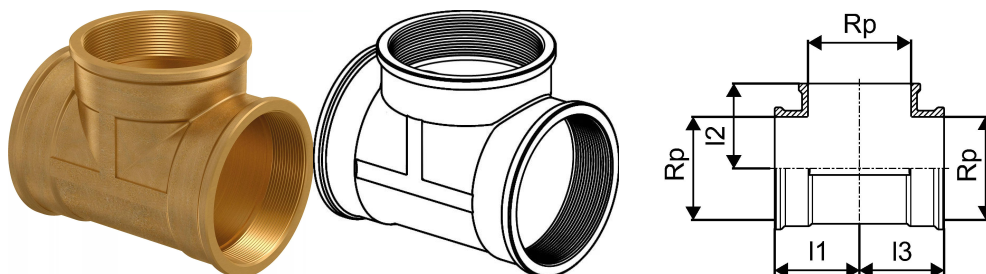

Općenito Uponor Ecoflex T-komad

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex T-komad Rp4-Rp4-Rp4

1078367

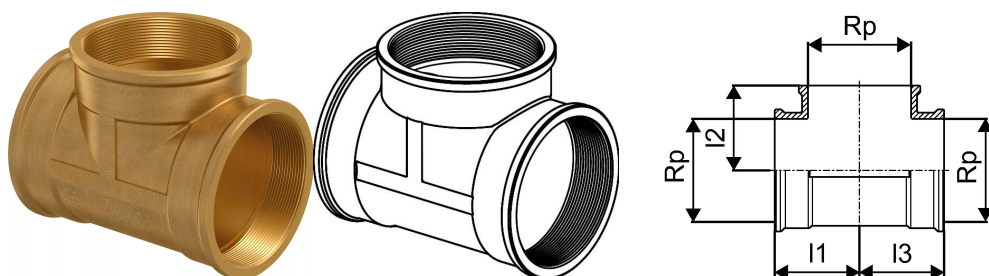

Measurements

Unutarnji navoj Rp	4
Duljina (I1)	91
Duljina (I2)	91
Duljina (I3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Dimenzije

Visina jedinice	183
Stavka Jedinična duljina	160
Jedinična težina stavke	3,44
Širina jedinice	129
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900328272
Visina pakiranja PL1	155
Duljina pakiranja PL1	255
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Pakiranje Volumen PL1	0,007905
Težina pakiranja PL1	3,55
Širina pakiranja PL1	200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr