


Uponor Ecoflex prijelaz PN6 125x11,4-R4

1078368

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- konusni navoj R" za brtvljenje kudeljom
- ne može se koristiti sa Wipex spojnica!
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

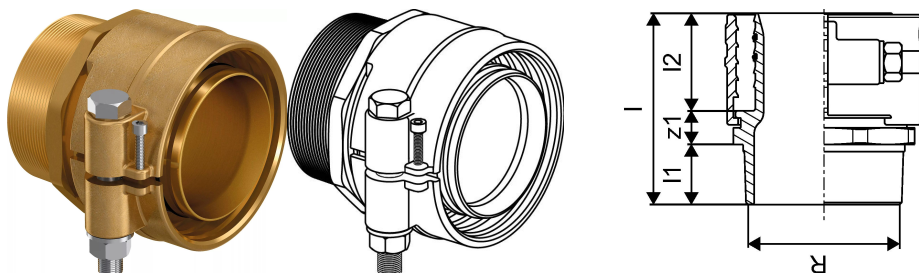

Općenito Uponor Ecoflex prijelaz PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex prijelaz PN6 125x11,4-R4

1078368

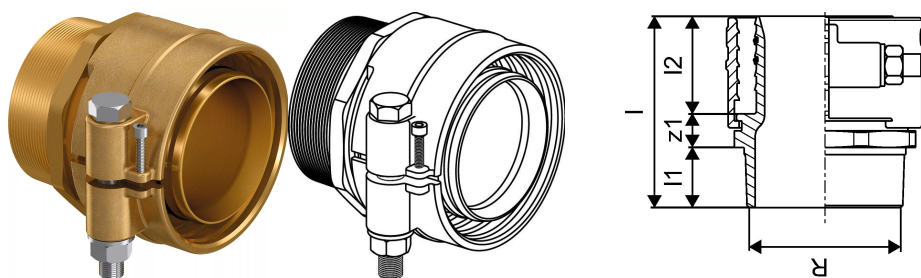

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Dimenzije

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	140
Jedinična težina stavke	4,99
Širina jedinice	160
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	137
Duljina (l1)	43
Duljina (l2)	70
Muški_navoj_R	4
Debljina stijenke_s	11,4
z1	24

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900396783
Visina pakiranja PL1	155
Duljina pakiranja PL1	270
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Pakiranje Volumen PL1	0,00837
Težina pakiranja PL1	5,10
Širina pakiranja PL1	200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr