


Uponor Ecoflex prirubnica F100/8-180/Rp4

1078370

- navoj R", kudelja za brtvljenje
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- nehrđajući čelik

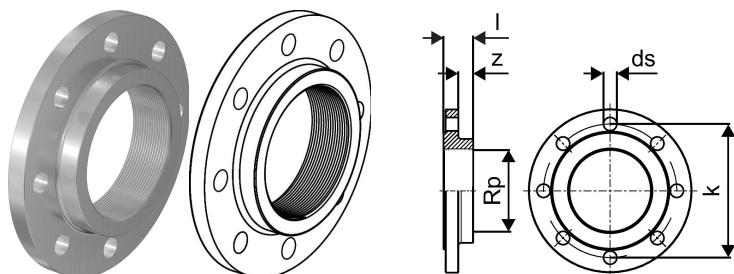

Općenito Uponor Ecoflex prirubnica

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex priрубnica F100/8-180/Rp4

1078370

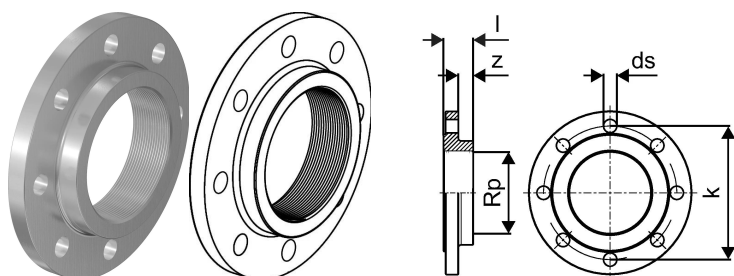

Measurements

Unutarnji navoj Rp	4
LENGTH_L	40
Z Mjerenje k	180
Z	20

Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	220
Jedinična težina stavke	4,62
Širina jedinice	220
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905469543
Visina pakiranja PL1	40
Duljina pakiranja PL1	220
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag

Pakiranje Volumen PL1	0,001936
Težina pakiranja PL1	4,70
Širina pakiranja PL1	220

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr