


## Uponor Minitec dilatacijski profil 1,3m 40x10mm

1085981

- samoljepljivi dilatacijski profil od polietilena s trakom od polietilenske pjene i podlogom od tvrdog PVC-a, služi za pouzdano odvajanje dijelova estriha (npr. kod vrata) i za apsorpciju rastezanja estriha. Za dilatacijske profile sukladno DIN 18560-2.

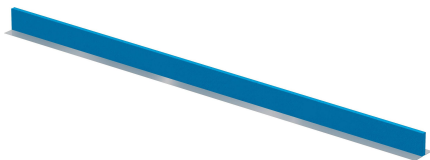

### Općenito Uponor Minitec dilatacijski profil

#### Projektanti

- Sustav podnog grijanja Minitec namjenjen je za ugradnju na postojeće čvrste podloge ili posebne izolirajuće materijale
- Osmišljen kao čvrst sustav za pričvršćivanje cijevi s minimalnom ugradbenom visinom, s integriranim utorima za polaganje cijevi radi održavanja pravilne udaljenosti pri polaganju cijevi
- Za uporabu s Uponor Minitec PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 x 1,1 mm; moguće je ravno i dijagonalno polaganje cijevi
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102.
- Razmak između cijevi: 5, 10, 15 cm
- Neto površina uzimajući u obzir preklapanje između ploča: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Mala visina ugradnje
- Za uporabu s odgovarajućim materijalima umjesto estriha

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec dilatacijski profil 1,3m 40x10mm

1085981

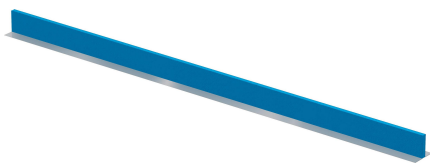

### Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Item no LVI	2023053
Item no NRF	8361069
Duljina (l)	1300 mm
Z-mjera b	50 mm
Z-mjera h	40 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 4	600

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

#### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)