Podaci o proizvodu




GF Uponor Smatrix Base javni termostat RAL9016

1086972

- mjeri uočenu temperaturu prostorije
- vrsta zaštite: IP30
- boja: bijela sjajna

- Funkcije:
- potenciometar na stražnjoj strani za namještanje temperature
- prepoznavanje neovlaštenog otvaranja
- beznaponski kontakt ulazne funkcija za prisilni sustav ECO iz npr. SMS modula ili BMS integracije
- beznaponski kontakt za promjenu iz grijanja/hlađenja
- DIP-sklopka za funkciju izbora senzora
- Moguće spojiti podni, vanjski ili daljinski senzor
- DIP-sklopka za uključivanje ili isključivanje funkcije timer ako je timer instaliran

- Sastoji se od:
- Uponor Smatrix Base termostat javni T-143 Bus
- materijal za montažu

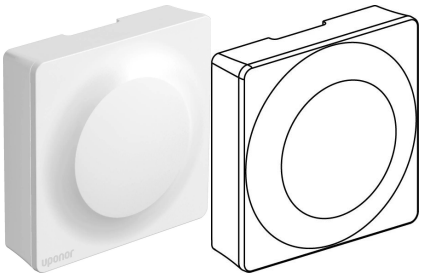

Općenito GF Uponor Smatrix Base javni termostat

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Base Pulse:
- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena


- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

Certifikat

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base javni termostat RAL9016

1086972

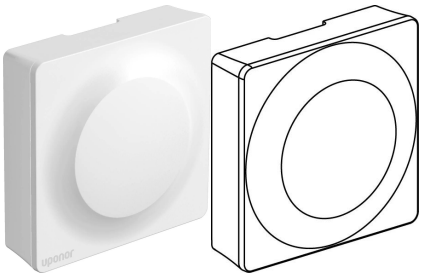

Product code

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

Dimenzije

Visina jedinice	25
Stavka Jedinična duljina	80
Jedinična težina stavke	0,074
Širina jedinice	80
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mjerenje h	25
Z Mjerenje w	80

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905284429
Pakiranje GTIN PL3	06414905284436
Pakiranje GTIN PL4	06414905630394
Visina pakiranja PL1	40

Visina pakiranja PL3	300
Visina pakiranja PL4	1500
Duljina pakiranja PL1	100
Duljina pakiranja PL3	400
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	75
Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00036
Zapremina pakiranja PL3	0,036
Pakiranje Volumen PL4	1,44
Težina pakiranja PL1	0,1
Težina pakiranja PL3	8,32
Težina pakiranja PL4	224,68
Širina pakiranja PL1	90
Širina pakiranja PL3	300
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+