Podaci o proizvodu




GF Uponor Smatrix Base ugradbeni termostat RAL9016

1086973

- mjeri uočenu temperaturu prostorije
- namjenjeno za podžbuknu instalaciju uključujući okvir
- različiti okviri mogu se koristiti za ugradnju u željeznom okvirom
- vrsta zaštite: IP30
- boja: bijela sjajna

- Funkcije:
- pokazatelj potražnje za grijanje/hlađenje
- DIP-sklopka za uključivanje ili isključivanje funkcije timer ako je timer instaliran

- Sastoji se od:
- Uponor Smatrix Base termostat flush T-144 Bus
- materijal za montažu
- vanjski okvir

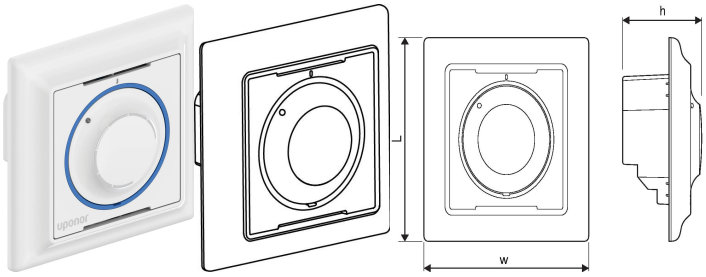

Općenito GF Uponor Smatrix Base ugradbeni termostat

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Base Pulse:
- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena


- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

Certifikat

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base ugradbeni termostat RAL9016

1086973

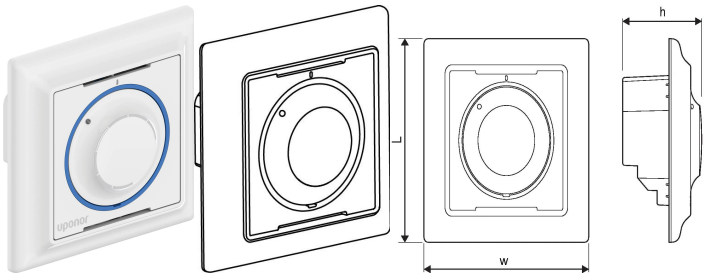

Product code

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	85
Jedinična težina stavke	0,067
Širina jedinice	90
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	85
Z Mjerenje h	40
Z Mjerenje w	90

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905284450
Pakiranje GTIN PL3	06414905284467
Pakiranje GTIN PL4	06414905630400
Visina pakiranja PL1	50

Visina pakiranja PL3	300
Visina pakiranja PL4	1500
Duljina pakiranja PL1	105
Duljina pakiranja PL3	400
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	60
Količina pakiranja PL4	1440
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0004725
Zapremina pakiranja PL3	0,036
Pakiranje Volumen PL4	1,44
Težina pakiranja PL1	0,094
Težina pakiranja PL3	10,8
Težina pakiranja PL4	284,2
Širina pakiranja PL1	90
Širina pakiranja PL3	300
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+