


Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard RAL9016

1086981

- mjeri uočenu temperaturu prostorije
- vrsta zaštite: IP30
- boja: sjajno bijela

- Funkcije:
 - svjetlosna signalizacija iza kotača nakon promjene zadane vrijednosti
 - naznaka potrebe za grijanjem/hlađenjem
 - DIP-sklopka za uključivanje ili isključivanje funkcije timera, ako postoji
 - opcionalno: omogućite/onemogućite funkciju timera

- Sastoji se od:
 - Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD
 - 2x baterije AAA
 - materijal za postavljanje

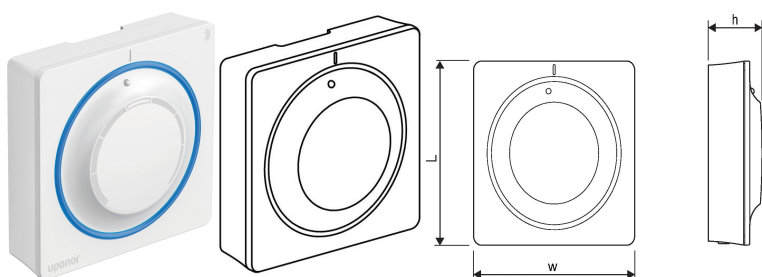

Općenito Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena


- Bežična regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon podešavanja temperature: +5°C... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave standardni termostat T-165 POD standard RAL9016

1086981

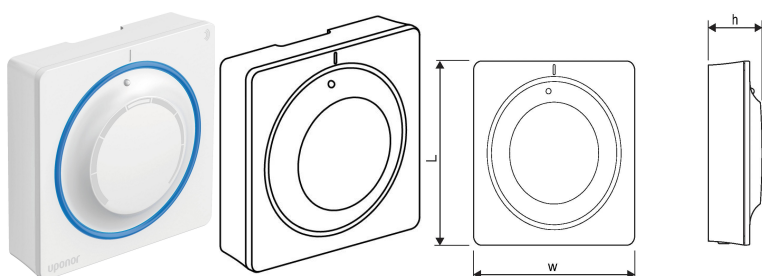**Product code**

Item no EAN	4021598149113
Item no GF	35001086981
Item no GTIN	04021598149113
Item no LVI	2024501
Item no NOBB	51166742
Item no NRF	8361081
Item no RSK	2987788
Item no VVS	466251021

Dimenzije

Visina jedinice	25
Stavka Jedinična duljina	80
Jedinična težina stavke	0,108
Širina jedinice	80
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mjerenje h	25
Z Mjerenje w	80

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905284627
Pakiranje GTIN PL3	06414905284634
Pakiranje GTIN PL4	06414905284641
Visina pakiranja PL1	40
Visina pakiranja PL3	300
Visina pakiranja PL4	1500

Duljina pakiranja PL1	100
Duljina pakiranja PL3	400
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	75
Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00036
Zapremina pakiranja PL3	0,036
Pakiranje Volumen PL4	1,44
Težina pakiranja PL1	0,134
Težina pakiranja PL3	10,87
Težina pakiranja PL4	285,88
Širina pakiranja PL1	90
Širina pakiranja PL3	300
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr