Podaci o proizvodu



GF Uponor Smatrix Base digitalni termostat


1087814

- mjeri i prikazuje uočenu temperaturu i relativnu vlažnost prostorije
- vrsta zaštite: IP30
- boja: crna

- Funkcije:
- naznaka potrebe za grijanjem ili hlađenjem
- prikazuje trenutnu relativnu vlažnost (RH)
- Comfort/ECO prikaz rada
- mogućnost promjene u ekonomični (ECO) načina rada
- ručna promjena funkcija grijanja/hlađenja
- funkcija za dopuštanje hlađenja (za svaku prostoriju zasebno)
- prikaz Celzij ili Fahrenheit
- načini regulacije: temperatura prostora (RT), unutarnja temperatura s podnim osjetnikom max/min (FT), daljinski osjetnik (RS), vanjski osjetnik (RO)
- kalibracija temperature
- opcija: mogu se povezati podni, daljinski ili vanjski osjetnici

- Sastoji se od:
- Uponor Smatrix Base termostat D+RH Style T-149 Bus
- materijal za postavljanje



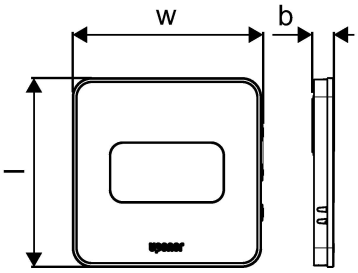

Općenito GF Uponor Smatrix Base digitalni termostat

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Base Pulse:
- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena


- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

Certifikat

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base digitalni termostat

1087814

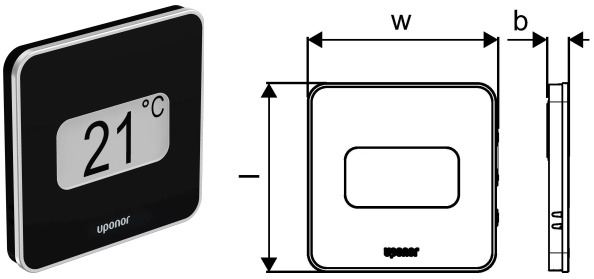

Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

Dimenzije

Visina jedinice	10
Stavka Jedinična duljina	80
Jedinična težina stavke	0,057
Širina jedinice	80
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mjerenje h	10
Z Mjerenje w	80

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905285471
Pakiranje GTIN PL3	06414900617727
Pakiranje GTIN PL4	06414900617734
Visina pakiranja PL1	20
Visina pakiranja PL3	200
Visina pakiranja PL4	950

Duljina pakiranja PL1	100
Duljina pakiranja PL3	400
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	20
Materijal pakiranja (broj) PL3	20
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PAP_C
Materijal pakiranja (kratko) PL3	PAP_C
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	90
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00018
Zapremina pakiranja PL3	0,024
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	0,083
Težina pakiranja PL3	7,890
Težina pakiranja PL4	264,98
Širina pakiranja PL1	90
Širina pakiranja PL3	300
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+