


Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 WLS 040 16x2,0 red 75m

1091713

- kolut
- debljina izolacije 6 mm
- toplinska vodljivost $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- okruglo ekstrudirano

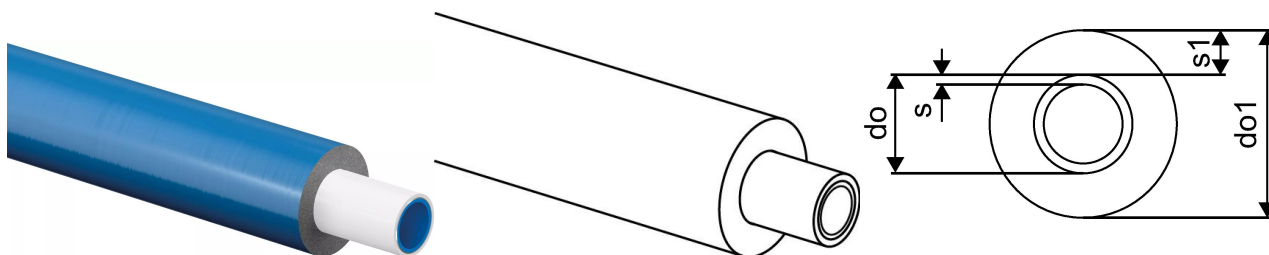

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 WLS 040

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 WLS 040 16x2,0 red 75m

1091713

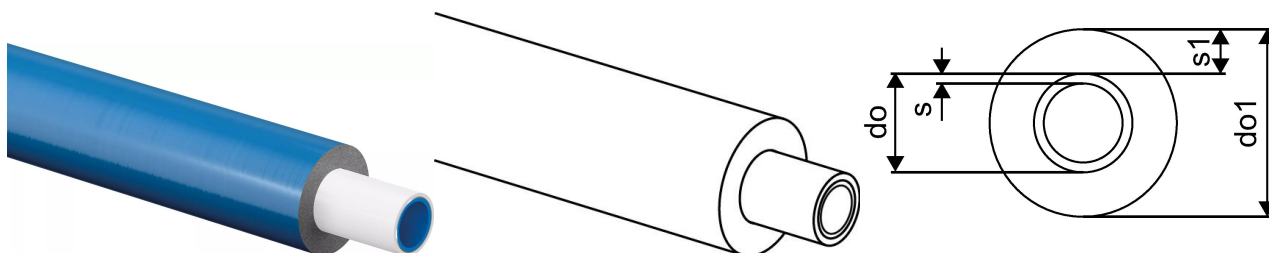

Product code

Item no EAN 6414905223466

Item no GTIN 06414905223466

Dimenzije

Visina jedinice 28

Stavka Jedinična duljina 1000

Jedinična težina stavke 0,138

Širina jedinice 28

Item_UOM m

Measurements

Duljina 75

Vanjski promjer_do 16

Vanjski promjer_do1 28

Debljina stijenke_s 2

Debljina stijenke_s1 6

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905269549

Pakiranje GTIN PL4 06414905277353

Visina pakiranja PL1 295

Visina pakiranja PL4 2000

Duljina pakiranja PL1 780

Duljina pakiranja PL4 1200

Količina pakiranja PL1 75

Količina pakiranja PL4 600

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1 0,179478

Pakiranje Volumen PL4 1,92

Težina pakiranja PL1	12,3
Težina pakiranja PL4	123,4
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com