


Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 WLS 040 16x2,0 blue 75m

1091723

- kolut
- debljina izolacije 6 mm
- toplinska vodljivost $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- okruglo ekstrudirano

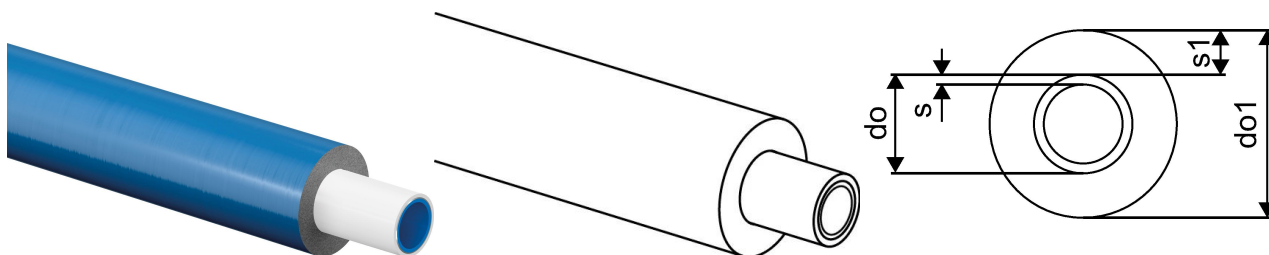

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 WLS 040

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 WLS 040 16x2,0 blue 75m

1091723

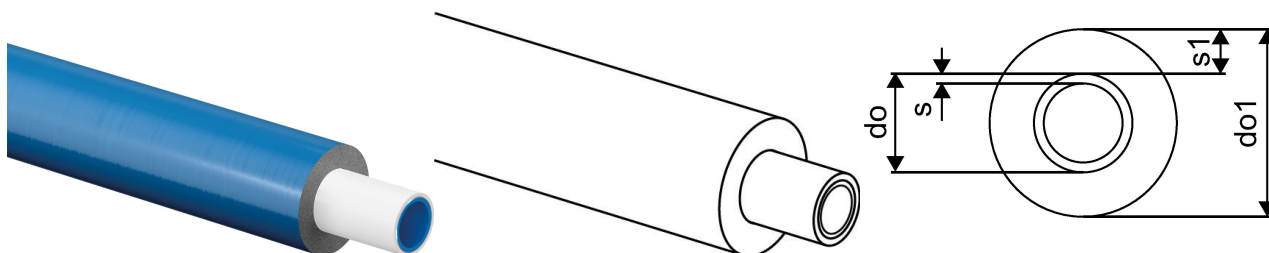**Product code**

Item no EAN	6414905223558
Item no GF	35001091723
Item no GTIN	06414905223558

Dimenzije

Visina jedinice	28
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,138
Širina jedinice	28
Item_UOM	m

Measurements

Duljina	75
Vanjski promjer_do	16
Vanjski promjer_do1	28
Debljina stijenke_s	2
Debljina stijenke_s1	6

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905269594
Pakiranje GTIN PL4	06414905277407
Visina pakiranja PL1	295
Visina pakiranja PL4	2000
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	75
Količina pakiranja PL4	600
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,179478

Pakiranje Volumen PL4	1,92
Težina pakiranja PL1	12,3
Težina pakiranja PL4	123,4
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com