


Uponor Smatrix Base regulacijski set Pulse X-245+R-208 6X

1093019

- set za regulaciju
- proširiv na zahtjev
- kompatibilan s Uponor Smatrix Base Pulse regulatorom X-245 6X
- stupanj zaštite: klasa II IP20
- boja: bijela

- Sastoji se od:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Base regulator Pulse X-245 6X
- upute za postavljanje, sigurnosne upute
- montažni materijal

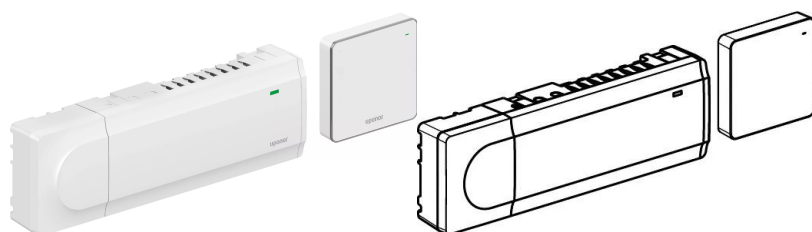

Općenito Uponor Smatrix Base regulacijski set Pulse X-245+R-208 6X

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Base Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena


- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base regulacijski set Pulse X-245+R-208 6X

1093019

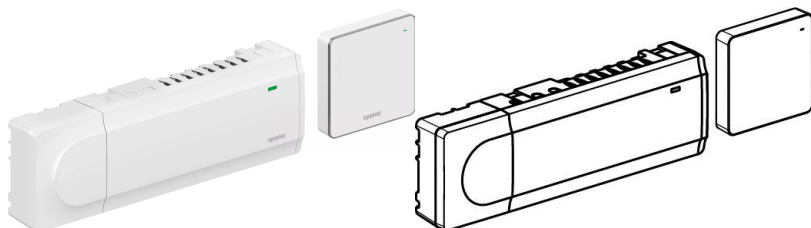**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228034 |
| Item no GF | 35001093019 |
| Item no GTIN | 06414905228034 |
| Item no LVI | 2024562 |
| Item no RSK | 2988175 |
| Item no VVS | 466253340 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|--------|
| Visina jedinice | 50 |
| Stavka Jedinična duljina | 450 |
| Jedinična težina stavke | 1,5650 |
| Širina jedinice | 110 |
| Item_UOM | set |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| LENGTH_L | 450 |
| Z Mjerenje h | 50 |
| Z Mjerenje w | 110 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905441518 |
| Pakiranje GTIN PL2 | 06414905443277 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905287208 |
| Visina pakiranja PL1 | 80 |
| Visina pakiranja PL2 | 300 |
| Visina pakiranja PL4 | 1044 |
| Duljina pakiranja PL1 | 370 |
| Duljina pakiranja PL2 | 400 |
| Duljina pakiranja PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 1 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Količina pakiranja PL2 | 3 |
| Količina pakiranja PL4 | 72 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL2 | Medium_Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,007104 |
| Zapremina pakiranja PL2 | 0,048 |
| Pakiranje Volumen PL4 | 1,00224 |
| Težina pakiranja PL1 | 2,0750 |
| Težina pakiranja PL2 | 6,9200 |
| Težina pakiranja PL4 | 108,0400 |
| Širina pakiranja PL1 | 240 |
| Širina pakiranja PL2 | 400 |
| Širina pakiranja PL4 | 800 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr