


## Uponor Combi Port M-Pro toplinska podstanica RC 15 CB BP DH TL RL

1093772

- Radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja)
- Skraćenice:
  - 15, 19 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
  - CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu sanitarne tople vode
  - St - lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika bez obojenih metala za pripremu potrošne tople vode
  - BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
  - DI - primarni regulator diferencijalnog tlaka na ulazu u toplinsku podstanicu
  - DT - regulator diferencijalnog tlaka na ogrijevnom dijelu toplinske podstanice za pripremu sanitarne tople vode
  - TL - termostatski limitator temperature sanitarne tople vode sa uronjenim senzorom
  - RL - graničnik povratne temperature za krug grijanja stambenog prostora
  - ZM - cirkulacijski modul za potrošnu toplu vodu sa sigurnosnim ventilom, cirkulacijskom pumpom i regulatorom diferencijalnog tlaka
  - ZV - zonski ventil na povratnom vodu kruga stambenog grijanja bez termopogona

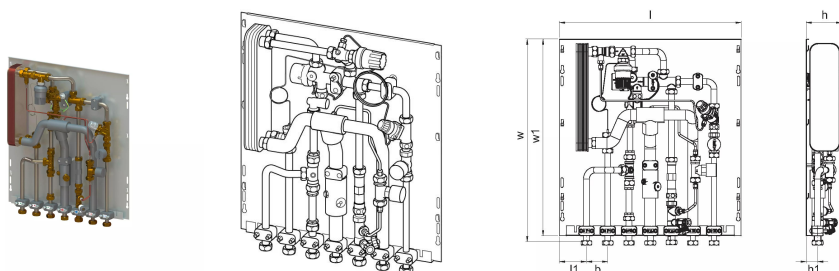

## Općenito Uponor Combi Port M-Pro toplinska podstanica RC

### Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na dovodnim cijevima
- Termostatski bypass ventil
- Izlaz za hladnu vodu
- Odstojnik za mjerilo toplinske energije 110 mm x3/4"
- Odstojnik za vodomjer 110 mm x3/4"
- Odzračni i odvodni ventil
- Hvatač nečistoća za hladnu vodu 0,5 mm
- Hvatač nečistoća za primarni opskrbbni vod grijanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 85 °C
- Max. diferencijalni tlak grijanja u primaru: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Mjere: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

### Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port M-Pro toplinska podstanica RC 15 CB BP DH TL RL

1093772

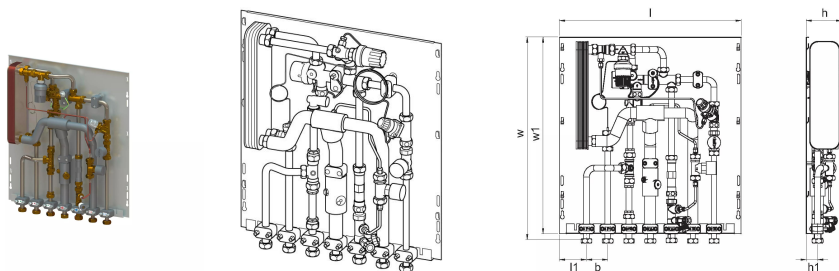**Product code**

Item no EAN 6414905230891

Item no GTIN 06414905230891

**Dimenzije**

Visina jedinice 110

Stavka Jedinična duljina 600

Jedinična težina stavke 11,9

Širina jedinice 555

Item\_UOM kom.

**Measurements**

LENGTH\_L 556

Duljina (l1) 83

Z Mjerenje b 65

Z Mjerenje h 108

Z Mjerenje h1 35

Z Mjerenje w 618

Z Mjerenje w1 600

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1 06414905292271

Pakiranje GTIN PL4 06414905292868

Visina pakiranja PL1 150

Visina pakiranja PL4 900

Duljina pakiranja PL1 660

Duljina pakiranja PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 16

Vrsta pakiranja PL1 Base\_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,058905
Pakiranje Volumen PL4	0,864
Težina pakiranja PL1	13,9
Težina pakiranja PL4	242,4
Širina pakiranja PL1	595
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)