
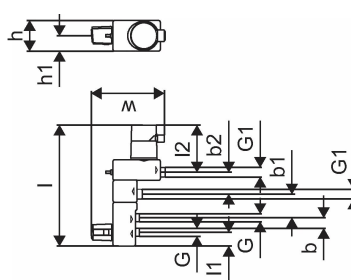


Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 AC-G

1095128

- integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1W
- nosač za lijevu ili desnu ugradnju
- vijak za odzračivanje
- raspon temp. sekundarnog kruga 20-50°C
- balans ventil
- priključak sekundarnog kruga 3/4" eurokonus
- primarni ventili sa stezaljkom za CU-cijev 15mm
- za regulaciju podnog grijanja u površinom malim zonama
- maks. primarna temperatura: 90°C
- maks. sekundarna temperatura: 55°C
- pumpna grupa s aktuatomom 230 V i kabelskim prostornim osjetnikom
- limitator temperature sekundarnog kruga na maks. 50°C



Općenito Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 AC-G

Projektanti


- Integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd; 1W
- Nosač za lijevu ili desnu ugradnju
- Vijak za odzračivanje
- Raspon temp. sekundarnog kruga 20-50°C
- Balansn ventil
- Sekundarna petlja 3/4" eurokonus
- Primarni ventili sa steznim priključkom za CU-cijev 15 mm

Primjena

- Za regulacija površinskog podnog grijanja na malim površinama
- Max. primarna temperatura: 90°C
- Max. sekundarna temperatura: 55°C

Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 AC-G

1095128

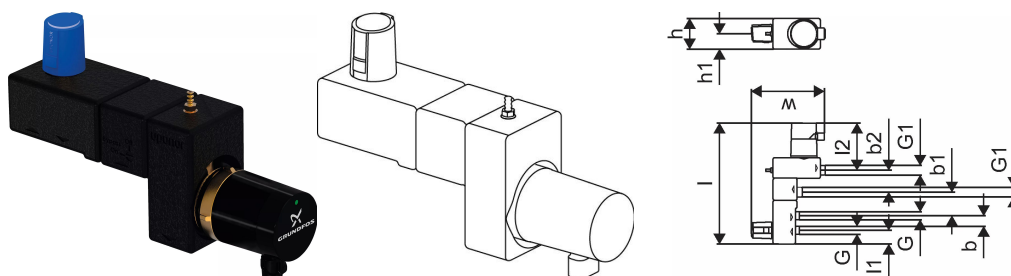

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Item no NRF	8361163
Duljina (l)	332 mm
Duljina (l1)	38 mm
Duljina (l2)	129 mm
Z-mjera b	40 mm
Z-mjera b1	65 mm
Z-mjera b2	60 mm
Z-mjera h	84 mm
Z-mjera h1	42 mm
Z-mjera w	202 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	60

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr