
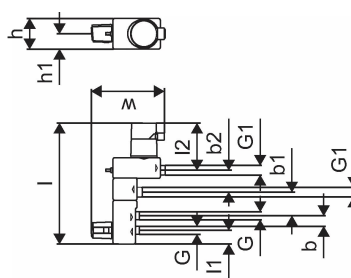


## Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 AC-G

**1095128**

- integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1W
- nosač za lijevu ili desnu ugradnju
- vijak za odzračivanje
- raspon temp. sekundarnog kruga 20-50°C
- balans ventil
- priključak sekundarnog kruga 3/4" eurokonus
- primarni ventili sa stezaljkom za CU-cijev 15mm
- za regulaciju podnog grijanja u površinom malim zonama
- maks. primarna temperatura: 90°C
- maks. sekundarna temperatura: 55°C
- pumpna grupa s aktuatomom 230 V i kabelskim prostornim osjetnikom
- limitator temperature sekundarnog kruga na maks. 50°C



### Općenito Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 AC-G

#### Projektanti


- Integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd; 1W
- Nosač za lijevu ili desnu ugradnju
- Vijak za odzračivanje
- Raspon temp. sekundarnog kruga 20-50°C
- Balansn ventil
- Sekundarna petlja 3/4" eurokonus
- Primarni ventili sa steznim priključkom za CU-cijev 15 mm

#### Primjena

- Za regulacija površinskog podnog grijanja na malim površinama
- Max. primarna temperatura: 90°C
- Max. sekundarna temperatura: 55°C

## Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 AC-G

1095128

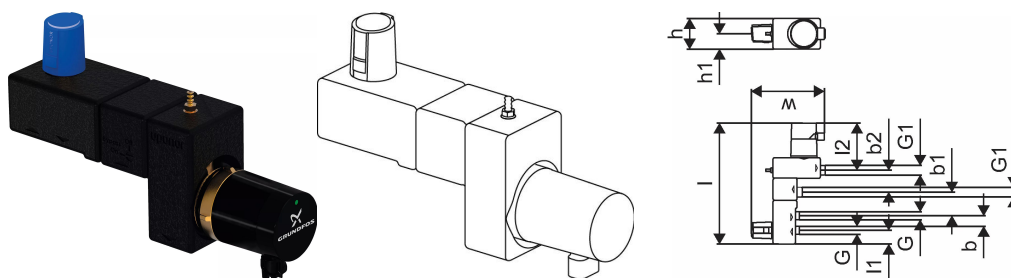

### Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Item no NRF	8361163
Duljina (l)	332 mm
Duljina (l1)	38 mm
Duljina (l2)	129 mm
Z-mjera b	40 mm
Z-mjera b1	65 mm
Z-mjera b2	60 mm
Z-mjera h	84 mm
Z-mjera h1	42 mm
Z-mjera w	202 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	60

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

#### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)