
Podaci o proizvodu





GF Uponor Combi Port E-Pro Toplinska podstanica 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666

- Verzija sa podnim grijanjem (UFH) za potrošnu toplu vodu i grijanje sa spojem na podno grijanje (uključuje krug miješanja i cirkulacijsku pumpu).
- Skraćenice:
- 20,25 -oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
- CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode
- St - izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode bez obojenih metala
- MD - motorizirani upravljački ventil za potrošnu toplu vodu
- MH - motorizirani upravljački ventil za krug grijanja stana
- EL - elektronički graničnik temperature za potrošnu toplu vodu
- MS-set za miješanje sa cirkulacijskom pumpom, termostatom i nepovratnim ventilom za krug grijanja stana
- BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
- IB - potpuno izolirano tijelo
- SS - sigurnosni termostatski prekidač za krug grijanja stana





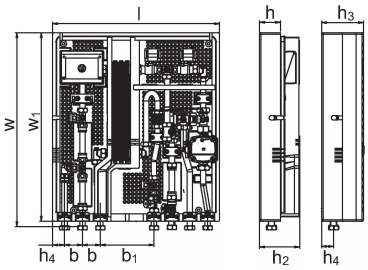

Općenito GF Uponor Combi Port E-Pro Toplinska podstanica

Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Podstanica je prekrivena izolacijskim kućištem kako bi se izbjegli gubici topline
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na cjevovodima za toplu vodu
- Sekundarni set za miješanje sa sekundarnom pumpom za podno grijanje i motornim ventilom za regulaciju dovoda grijanja spojen na Uponor Smatrix Move regulator
- Kontrola protoka ovisno o vremenskim uvjetima s motornim ventilom i tjednim programom s 9 unaprijed programiranih rasporeda, logikom pumpe u kombinaciji s Uponor Smatrix Base ili Wave regulatorom
- Senzor protoka dovodnog voda
- Senzor vanjske temperature
- Zaštita od hidrauličkog udara
- Regulator diferencijalnog tlaka u primarnom grijanju
- Termosifon za poboljšanu higijenu izbjegavanjem zagrijavanja izmjenjivača kada je u stand-byu
- Zonski ventil u sekundarnom krugu grijanja
- Izlaz hladne vode sa adapterom 110 mm x3/4"" za mjerenje
- Hvatač nečistoća u primarnom dovodu i u primarnom povratu
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 5 - 85 °C
- Max. diferencijalni tlak prim. grijanje: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnica sanitarni: CW617N
- Materijal spojnica grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Komponente na nosaču za montažu na zid
- mjere: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm
- Potrošnja električne energije: max 3W

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja


Certifikat


- DVGW certifikat

GF Uponor Combi Port E-Pro Toplinska podstanica 25 CB MD EL MH MS BP SS IB

1095666





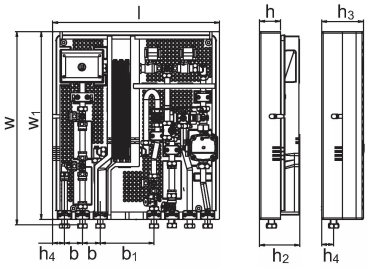

Product code

Item no EAN	6414905478637
Item no GTIN	06414905478637

Dimenzije

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	560
Jedinična težina stavke	15
Širina jedinice	630
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	560
Z Mjerenje b	60
Z Mjerenje b1	180
Z Mjerenje h	70
Z Mjerenje h2	135
Z Mjerenje h3	140
Z Mjerenje w	648
Z Mjerenje w1	630

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905527687
Pakiranje GTIN PL4	06414905527694
Visina pakiranja PL1	170
Visina pakiranja PL4	1400
Duljina pakiranja PL1	600
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	14
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,06834
Pakiranje Volumen PL4	1,344
Težina pakiranja PL1	15,1
Težina pakiranja PL4	230,0000
Širina pakiranja PL1	670
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+