


Uponor Combi Port E-Pro kuglasti ventili na nosaču bottom x7, DN20, MT/FT

1095702

- Nosač s unaprijed instaliranim kuglastim ventilima
- Skraćenice:
 - X7/X9 - količina kuglastih ventila uključenih u set (7 ili 9 kom)
 - DN20 - veličina kuglastog ventila
 - MT - priključak s vanjskim navojem
 - FT - priključak s unutarnjim navojem

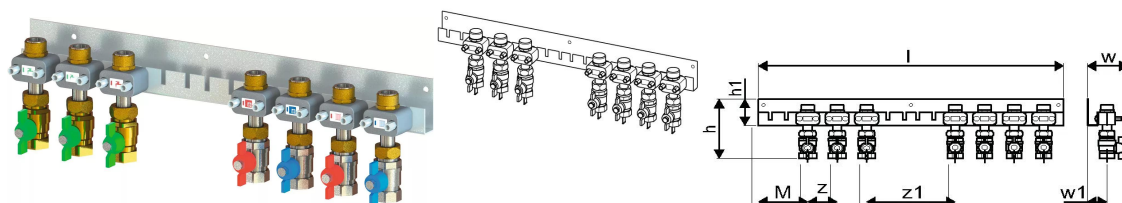

Općenito Uponor Combi Port E-Pro kuglasti ventili na nosaču bottom

Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Podstanica je prekrivena izolacijskim kućištem kako bi se izbjegli gubici topline
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na cjevovodima za toplu vodu
- Sekundarni set za miješanje sa sekundarnom pumpom za podno grijanje i motornim ventilom za regulaciju dovoda grijanja spojen na Uponor Smatrix Move regulator
- Kontrola protoka ovisno o vremenskim uvjetima s motornim ventilom i tjednim programom s 9 unaprijed programiranih rasporeda, logikom pumpe u kombinaciji s Uponor Smatrix Base ili Wave regulatorom
- Senzor protoka dovodnog voda
- Senzor vanjske temperature
- Zaštita od hidrauličkog udara
- Regulator diferencijalnog tlaka u primarnom grijanju
- Termosifon za poboljšanu higijenu izbjegavanjem zagrijavanja izmjenjivača kada je u stand-byu
- Zonski ventil u sekundarnom krugu grijanja
- Izlaz hladne vode sa adapterom 110 mm x3/4" za mjerenje
- Hvatač nečistoća u primarnom dovodu i u primarnom povratu
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 5 - 85 °C
- Max. diferencijalni tlak prim. grijanje: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Komponente na nosaču za montažu na zid
- mjere: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm
- Potrošnja električne energije: max 3W

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port E-Pro kuglasti ventili na nosaču bottom x7, DN20, MT/FT

1095702

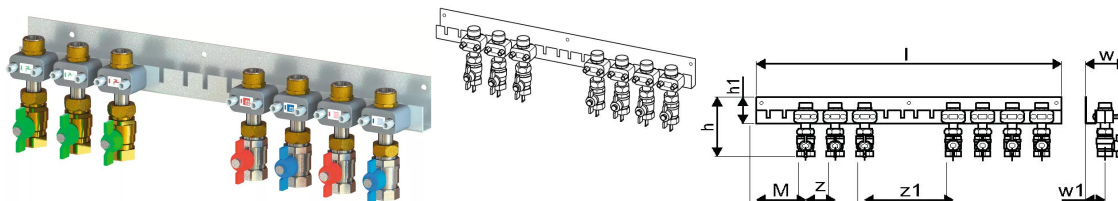

Product code

Item no EAN 6414905478934

Item no GTIN 06414905478934

Dimenzije

Visina jedinice 110

Stavka Jedinična duljina 555

Jedinična težina stavke 3,5

Širina jedinice 110

Item_UOM kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905528080

Pakiranje GTIN PL4 06414905528097

Visina pakiranja PL1 130

Visina pakiranja PL4 500

Duljina pakiranja PL1 575

Duljina pakiranja PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 30

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1 0,0097175

Pakiranje Volumen PL4 0,48

Težina pakiranja PL1 3,8000

Težina pakiranja PL4 134,0000

Širina pakiranja PL1 130

Širina pakiranja PL4 800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr