
Podaci o proizvodu



GF Uponor Combi Port E-Pro kuglasti ventili na nosaču x9,DN20

1095703

- Nosač s unaprijed instaliranim kuglastim ventilima
- Skraćenice:
- X7/X9 - količina kuglastih ventila uključenih u set (7 ili 9 kom)
- DN20 - veličina kuglastog ventila
- MT - priključak s vanjskim navojem
- FT - priključak s unutarnjim navojem

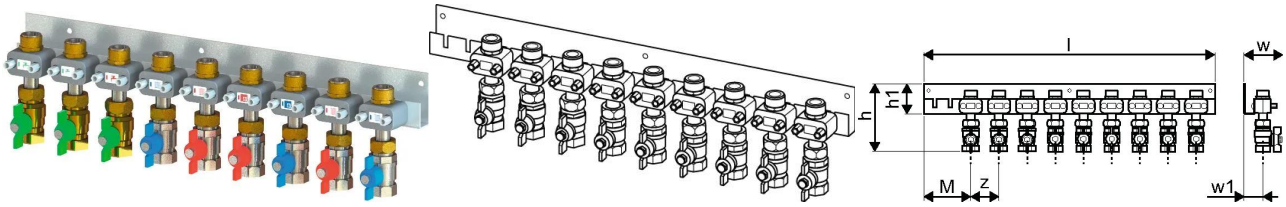

Općenito GF Uponor Combi Port E-Pro kuglasti ventili na nosaču

Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Podstanica je prekrivena izolacijskim kućištem kako bi se izbjegli gubici topline
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na cjevovodima za toplu vodu
- Sekundarni set za miješanje sa sekundarnom pumpom za podno grijanje i motornim ventilom za regulaciju dovoda grijanja spojen na Uponor Smatrix Move regulator
- Kontrola protoka ovisno o vremenskim uvjetima s motornim ventilom i tjednim programom s 9 unaprijed programiranih rasporeda, logikom pumpe u kombinaciji s Uponor Smatrix Base ili Wave regulatorom
- Senzor protoka dovodnog voda
- Senzor vanjske temperature
- Zaštita od hidrauličkog udara
- Regulator diferencijalnog tlaka u primarnom grijanju
- Termosifon za poboljšanu higijenu izbjegavanjem zagrijavanja izmjenjivača kada je u stand-byu
- Zonski ventil u sekundarnom krugu grijanja
- Izlaz hladne vode sa adapterom 110 mm x3/4"" za mjerenje
- Hvatač nečistoća u primarnom dovodu i u primarnom povratu
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 5 - 85 °C
- Max. diferencijalni tlak prim. grijanje: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnica sanitarni: CW617N
- Materijal spojnica grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Komponente na nosaču za montažu na zid
- mjere: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm
- Potrošnja električne energije: max 3W

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

GF Uponor Combi Port E-Pro kuglasti ventili na nosaču x9,DN20

1095703

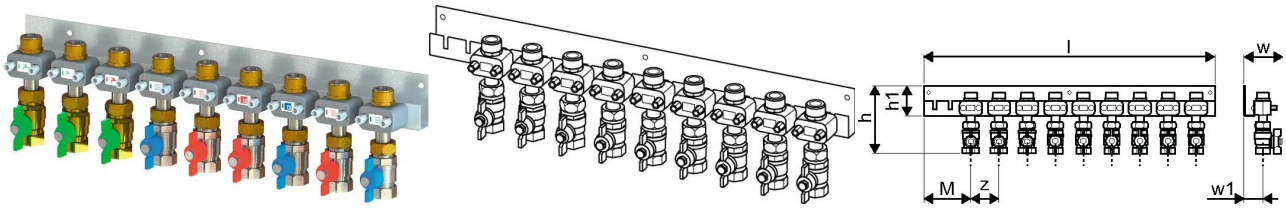

Product code

Item no EAN	6414905478941
Item no GTIN	06414905478941

Dimenzije

Visina jedinice	164
Stavka Jedinična duljina	620
Jedinična težina stavke	5,48
Širina jedinice	82.7
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905528103
Pakiranje GTIN PL4	06414905528110
Visina pakiranja PL1	130
Visina pakiranja PL4	500
Duljina pakiranja PL1	575
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	30
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0097175
Pakiranje Volumen PL4	0,48
Težina pakiranja PL1	4,7
Težina pakiranja PL4	166
Širina pakiranja PL1	130
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+